
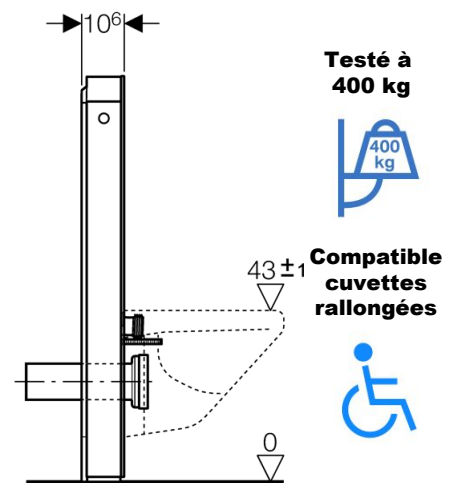


Panneau Monolith Plus 101 pour WC suspendu

Réf. 131.221.XX.1

Réservoir indépendant

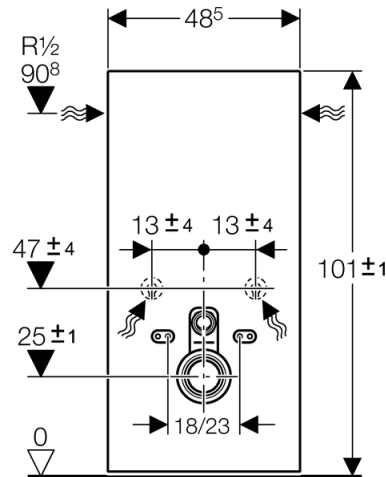


Description

Panneau avec réservoir intégré pour WC suspendu, évacuation horizontale arrière, ensemble complet pré-monté comprenant :

- Panneau de largeur 48,5 cm et épaisseur 10,6 cm
- Module intégrant réservoir monobloc, isolé contre la condensation, paroi frontale en verre, habillages latéraux en aluminium brossé, à déclenchement par le dessus Soft Touch
- Mécanisme de chasse double touche (petit volume de 3 L et grand volume réglable de 6 à 4,5 L)
- Lampe d'orientation LED réglable 7 couleurs
- Système d'absorption d'odeur avec filtre céramique
- Robinet flotteur silencieux Impuls380 Unifill
- Robinet d'arrêt dissimulé 3/8"
- Fixations murales par tirefonds 6 pans 6x80 avec chevilles universelles Ø 10
- Coude de chasse 23x23 cm Ø 50/44 mm
- Fixation de cuvette par tiges filetées M12 (entraxe réglable 180 ou 230 mm)
- Cache-boulons chromé mat / set d'isolation phonique
- Jeu de manchettes de raccordement Ø 45 et 90 mm

Accessoires optionnels

- **Manchon de raccordement PVC Ø 100 / PE Ø 90 ① pour la transition PVC/PE Réf. : 359.144.11.1**
- **Coude en S, PVC Ø 100 mm ② Réf. 388.004.29.1**
- **Set alimentation latérale 3/8" ③ Réf. 131.071.21.1**
- **Set alimentation dissimulée 3/8" et 1/2" ④ Réf. 131.074.00.1**
- **Jeu de renforcement pour cuvette réduite ⑤ Réf. 131.105.00.1**
- **Manchette d'évacuation avec cache-boulons Ø 90 mm ⑥ Réf. 131.083.16.1**
- **Manchette d'évacuation désaxée de 3 cm Ø 90 mm ⑦ Réf. 131.108.11.1**
- **Manchette d'évacuation Ø 90 mm ⑧ Réf. 131.083.16.1**
- **Pieds pour Monolith ⑨ Réf. 131.104.00.1**

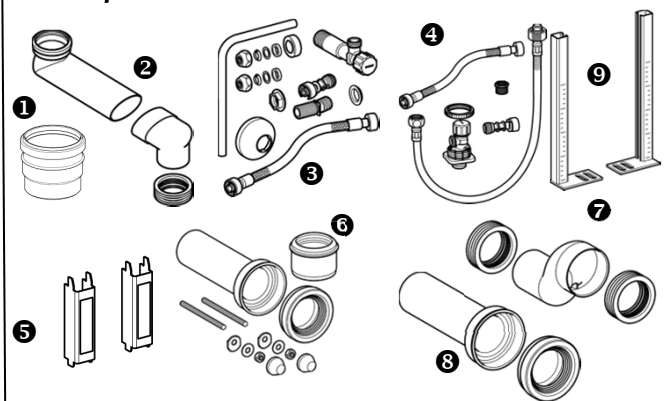

Situations de montages possibles :

- En applique sur construction massive pour WC suspendu


Finition XX	Couleur Paroi de verre
SI	Blanc
SJ	Noir
SQ	Chocolat
SL	Vert d'eau

Panneau Monolith Plus 101 pour WC suspendu

Réf. 131.221.XX.1

**Réservoir
indépendant**

Montage / Installation

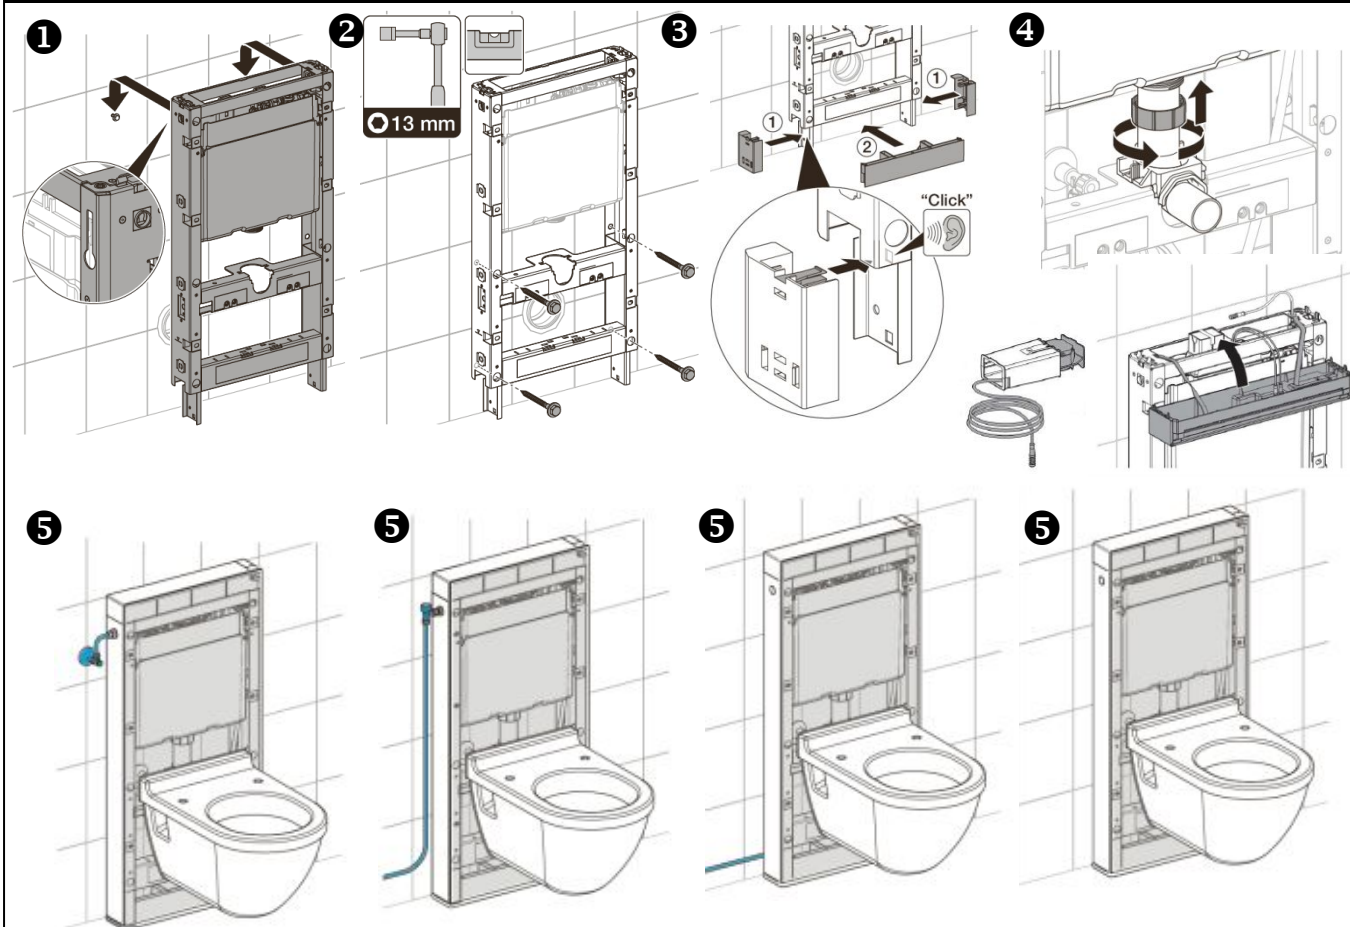

• En fonction du type de configuration du réseau d'alimentation, Il convient d'adapter les accessoires par rapport à ceux de la fourniture d'origine