

CSA-S

Vis pour connecteurs tête Torx - Inox A4

La vis Quik Drive® pour connecteurs Inox vient en complément de la gamme zinguée. Elle est adaptée aux atmosphères corrosives et ne doit être utilisée qu'avec des connecteurs inox.

Caractéristiques

Matière

- Acier inoxydable A4 suivant NF EN 10088

Avantages

- Forme conique sous tête : contact total de la pointe avec le connecteur,
- Filetage spécifique au bois : pénétration facile et rapide,
- Pas de fendage du bois,
- Haute résistance à l'arrachement,
- Tête à empreinte étoile profonde améliorant le guidage de la vis et la durée de vie des embouts,
- Pointe anti-fendage type 17 pour une meilleure amorce du vissage.


Applications

Support

- **Porteur** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé
- **Porté** : bois massif, bois composite, bois lamellé collé

Domaine d'utilisation

- Sabots de charpente inox,
- Equerres d'assemblage inox,
- Feuillards inox...





QDBPC50E

CSA-S

Vis pour connecteurs tête Torx - Inox A4

Données techniques

Dimensions et valeurs caractéristiques

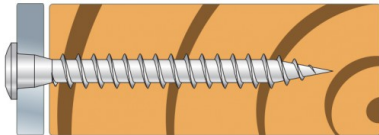

Références	Dimensions fixations [mm]						Valeurs Caractéristiques - Bois C24 [kN]				Qté/boîte
	l	l _g	d ₁	d	d _h	Embout	R _{lat,k} [kN]			R _{ax,k} [kN]	
							1.2mm	1,5 à 2 mm	2,5 à 4 mm		
CSA5.0X35S	35	29	3.15	4.85	8.3	T-20	2	1.9	2.1	Yes	250
CSA5.0X40S	40	34	3.15	4.85	8.3	T-20	2.3	2.2	2.5	Yes	250

Valeurs caractéristiques données pour un bois de classe C24. Pour les autres classes, multiplier les valeurs par les coefficients de passage donnés dans le tableau ci-dessous. Les valeurs sont données suivant l'ETE-04/0013 pour des tôles d'épaisseur $1,5 \leq t \leq 4$ mm.

R_{ax,k} = valeur caractéristique à l'arrachement

R_{lat,k} = valeur caractéristique au cisaillement

Valeurs Caractéristiques

Références	Valeurs Caractéristiques - Bois C24 [kN]	
	R _{ax,k}	R _{lat,k}
CSA5.0X35S	2.11	1.99
CSA5.0X40S	2.47	2.25

R_{ax,k} = valeur caractéristique à l'arrachement

R_{lat,k} = valeur caractéristique au cisaillement

