

LATTE DE VENTILATION

Ventilation linéaire basse pour tuile

Description

- Élément rigide en polypropylène ajouré constituant une latte ventilée, doté ou non de dents souples, en forme de peigne. Les plots escamotables permettent de conserver la planéité de la latte, soit en enjambant les crochets de gouttière, soit en ôtant le plot qui irait à la rencontre du crochet de gouttière.
 - La version sans peigne est utilisée pour des tuiles plates ou à pureau plat.
 - La version avec peigne est utilisée pour des tuiles à ondes moyennes.

Utilisation

- En égout, conforme aux exigences des DTU de la série 40.2 concernant les besoins de ventilation.

Fonctions


- Ventilation linéaire de la partie basse de la couverture.
- Liteau anti-bascullement.
- Eviter l'intrusion de la petite animalerie dans le profil de l'onde.



Données techniques

Matériau	Polypropylène traité anti UV	
Section de ventilation	Environ 200 cm ² /m	
Longueur	1 mètre	
Hauteur de la latte	30 mm	
Hauteur du peigne	60 mm	
Coloris	Rouge brique, marron, anthracite.	
Conditionnement	avec peigne	50 pièces/carton - 12 cartons/palette
	sans peigne	100 pièces/carton - 8 cartons/palette
Garantie produit	5 ans	

Section de ventilation minimum requise (cm²), pour 1m² de couverture en surface projetée, selon le type de comble et DTU

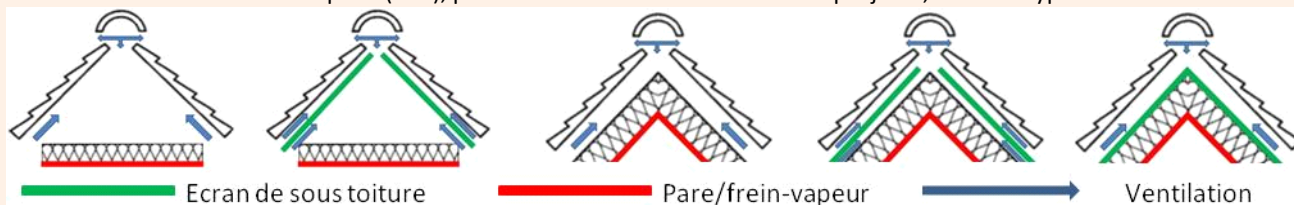

DTU	égout	faîte	égout		faîte	égout	faîte	égout		faîte	égout	faîte
			sous écran	sur écran				sous écran	sur écran			
40.21	1,0	1,0	1,7	1,0	2,7	1,7	1,7	1,7	1,0	2,7	1,7	1,7
40.211	1,0	1,0	1,7	1,0	2,7	1,7	1,7	1,7	1,0	2,7	1,7	1,7
40.23	1,0	1,0	1,7	1,0	2,7	1,7	1,7	1,7	1,0	2,7	1,7	1,7
40.24	1,0	1,0	1,7	1,0	2,7	1,7	1,7	1,7	1,0	2,7	1,7	1,7
40.241	1,0	1,0	1,7	1,0	2,7	1,7	1,7	1,7	1,0	2,7	1,7	1,7
40.25	1,0	1,0	10,0	1,0	11,0	4,0	4,0	4,2	1,0	5,2	4,0	4,0

Nota : ces données ne sont pas contractuelles. Elles s'appuient sur les données techniques disponibles au 12 septembre 2011. Se référer également à nos conditions générales de vente.

BWK France Sàrl – 1, rue des Postiers - BP 40003 - 57916 Woustviller Cedex - Tél : 03.87.28.14.97 – Fax : 03.87.28.14.98.

E-mail : contact@bwk-france.com – Web : www.bwk-france.com

➤ **Mise en œuvre**

- Sur la planche ou le liteau d'égout.
- Les dents sont toujours tournées vers l'aval, elles ne doivent jamais dépasser du matériau de couverture qui les recouvre. Veillez à ce que la hauteur des dents soit supérieure de 1 cm à celle de l'onde pour obtenir l'efficacité recherchée.
- La fixation s'effectue au moyen de pointes tête large de diamètre 2,8 mm ou de vis de même diamètre sur le liteau ou la planche d'égout.

➤ **Stockage**

- Dans un local sec et fermé correctement ventilé.

LATTE DE VENTILATION

Ventilation linéaire basse pour ardoise

➤ Description

- Élément rigide en polypropylène ajouré constituant une latte ventilée.

➤ Utilisation

- En égout. Conforme aux exigences des DTU de la série 40.1 concernant les besoins de ventilation.

➤ Fonctions


- Ventilation linéaire de la partie basse de la couverture.



Données techniques

Matériau	Polypropylène traité anti UV
Section de ventilation	Environ 100 cm ² /m
Longueur	1 mètre
Hauteur de la latte	18 mm
Hauteur du peigne	60 mm
Coloris	Anthracite.
Conditionnement	100 pièces/carton - 8 cartons/palette
Garantie produit	5 ans

Section de ventilation minimum requise (cm²), pour 1m² de couverture en surface projetée, selon le type de comble et DTU

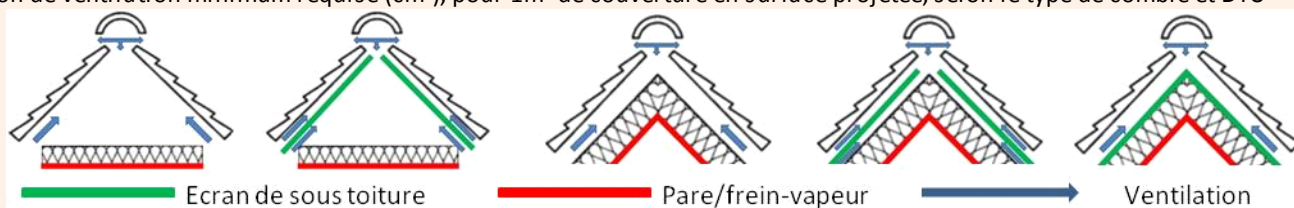

DTU	égout	faîte	égout		faîte	égout	faîte	égout		faîte	égout	faîte
			sous écran	sur écran				sous écran	sur écran			
40.11	1,0	1,0	1,7	1,0	2,7	1,7	1,7	1,7	1,0	2,7	1,7	1,7
40.13	1,7	1,7	10,0	1,7	11,7	6,3	6,3	10,0	1,7	11,7	6,3	6,3
40.14	10,0	10,0	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0

➤ Mise en œuvre

- Sur la planche ou le liteau d'égout.
- La fixation s'effectue au moyen de pointes tête large de diamètre 2,8 mm ou de vis de même diamètre sur le liteau ou la planche d'égout.

➤ Stockage

- Dans un local sec et fermé correctement ventilé.