

CLOSOIR PEIGNE

Ventilation linéaire basse et protection

➤ Description


- Élément semi-rigide en polyéthylène surmonté de dents souples en forme de peigne.
- Différentes hauteurs sont disponibles, selon l'importance du galbe du matériau de couverture à protéger.

➤ Utilisation

- Sur des petits ou grands éléments de couverture.
- En égout.
- En noue.

➤ Fonctions


- Préserver la ventilation linéaire de la partie basse, issue de l'onde du matériau de couverture.
- Eviter l'intrusion de la petite animalerie dans le profil de l'onde.
- Eviter l'intrusion de feuilles mortes (en noue).

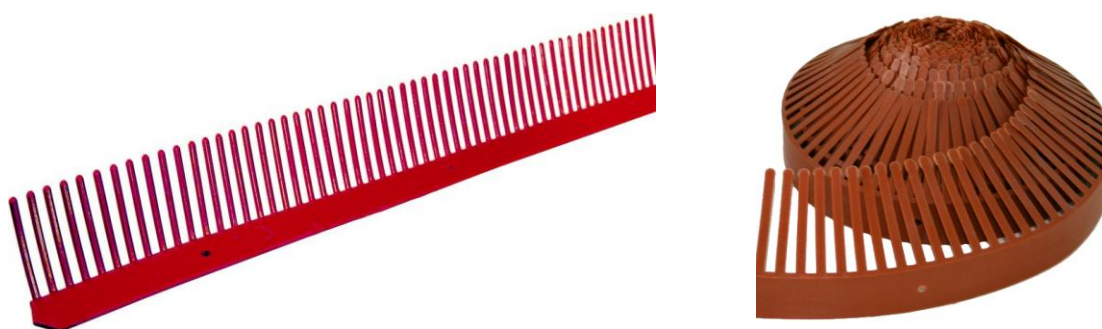

➤ Fonctions

Matériau	Polyéthylène traité anti UV		
Section de ventilation	Variable, selon le galbe du matériau de couverture protégé		
Longueur	1 mètre / 5 mètres pour le rouleau disponible seulement en 55 mm		
Hauteur des dents du peigne	55, 65, 85, 100 mm		
Coloris	Rouge brique, marron, anthracite.		
Conditionnement	peigne 55 mm	300 pièces/carton - 12 cartons/palette	- 20 rouleaux/carton-36 cartons/palette
	peigne 65/85 mm	150 pièces/carton - 12 cartons/palette	
	peigne 100 mm	140 pièces/carton - 12 cartons/palette	
Garantie produit	5 ans pour sa fonctionnalité		

Section de ventilation minimum requise (cm²), pour 1m² de couverture en surface projetée, selon le type de comble et DTU

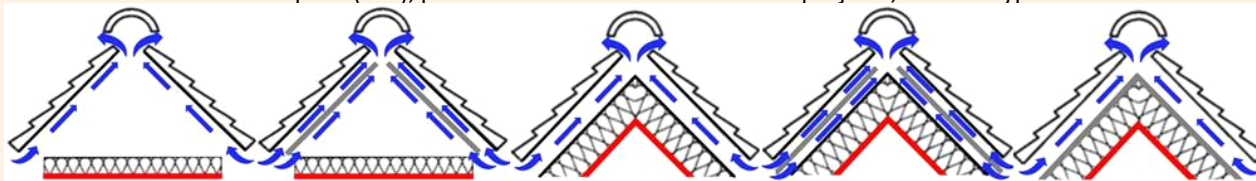

DTU	Ecran sous-toiture		Pare/Frein-vapeur				Ventilation					
	égout	faîte	égout		égout	faîte	égout		faîte	égout	faîte	
			sous écran	sur écran			sous écran	sur écran				
DTU 40.21	1,0	1,0	1,7	1,0	2,7	1,7	1,7	1,7	1,0	2,7	1,7	1,7
DTU 40.24	1,0	1,0	1,7	1,0	2,7	1,7	1,7	1,7	1,0	2,7	1,7	1,7

➤ **Mise en œuvre**

- Sur la planche ou le liteau d'égout.
- Les dents sont toujours tournées vers l'aval, elles ne doivent jamais dépasser du matériau de couverture qui les recouvre. Veillez à ce que la hauteur des dents soit supérieure de 1 cm à celle de l'onde pour obtenir l'efficacité recherchée.
- La fixation s'effectue au moyen de pointes tête large de diamètre 2,8 mm ou de vis de même diamètre sur le liteau ou la planche d'égout.

➤ **Stockage**

- Dans un local sec et fermé correctement ventilé pendant un an.

Garantie produit à partir de la date de mise en œuvre concernant sa fonctionnalité*

La prise en compte d'une éventuelle réclamation ne pourra se faire que si le produit a été posé selon :

- *les règles de l'art et le respect des textes réglementaires (DTU, CPT, etc.)*
- *les préconisations de mise en œuvre BWK en vigueur lors de la réalisation du chantier.*

Toute requête sortant de ce cadre ne pourra être prise en considération. Un endommagement provenant de produits tiers ne peut pas entrer dans le champ d'application de la garantie. En cas de réclamation, la preuve sur l'origine du produit ainsi que le numéro de série incombe au client.

La durée de garantie produit accordée par BWK inclut la période de garantie réglementaire. De façon générale, il convient également de se reporter à nos conditions générales de vente.

** En France métropolitaine, hors catastrophe naturelle ou conditions météorologiques exceptionnelles.*