

LATTE DE VENTILATION

Ventilation linéaire basse et protection pour ardoise

➤ Description

- Élément rigide en polypropylène ajouré constituant une latte ventilée.

➤ Utilisation

- En égout. Conforme aux exigences des DTU de la série 40.1 concernant les besoins de ventilation.

➤ Fonctions


- Ventilation linéaire de la partie basse de la couverture.



➤ Données techniques

Matériau	Polypropylène traité anti UV
Section de ventilation	Environ 100 cm ² /m
Longueur	1 mètre
Hauteur de la latte	18 mm
Coloris	Anthracite.
Conditionnement	100 pièces/carton - 8 cartons/palette
Garantie produit	5 ans pour sa fonctionnalité

Section de ventilation minimum requise (cm²), pour 1m² de couverture en surface projetée, selon le type de comble et DTU

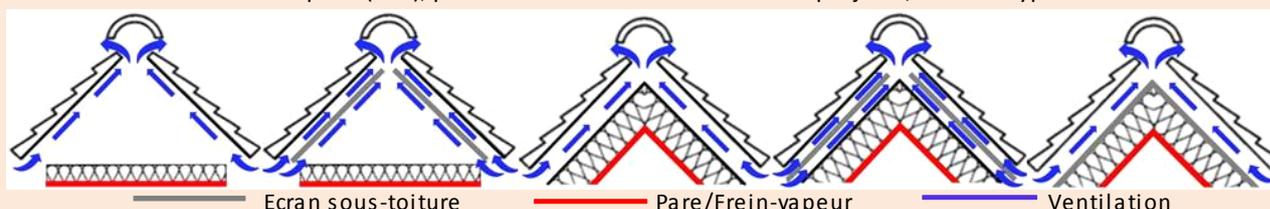

DTU	égout	faîte	égout		faîte	égout	faîte	égout		faîte	égout	faîte
			sous écran	sur écran				sous écran	sur écran			
DTU 40.11	1,0	1,0	1,7	1,0	2,7	1,7	1,7	1,7	1,0	2,7	1,7	1,7
DTU 40.13	1,7	1,7	10,0	1,7	11,7	6,3	6,3	10,0	1,7	11,7	6,3	6,3
DTU 40.14	10,0	10,0	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0

➤ Mise en œuvre

- Sur la planche ou le liteau d'égout.
- La fixation s'effectue au moyen de pointes tête large de diamètre 2,8 mm ou de vis de même diamètre sur le liteau ou la planche d'égout.

➤ Stockage

- Dans un local sec et fermé correctement ventilé pendant un an.