

LATTE DE VENTILATION

Ventilation linéaire basse et protection pour tuile

➤ Description

- Élément rigide en polypropylène ajouré constituant une latte ventilée, surmonté ou non de dents souples en forme de peigne. Les plots escamotables permettent de conserver la planéité de la latte, soit en enjambant les crochets de gouttière, soit en ôtant le plot qui irait à la rencontre du crochet de gouttière.
 - La version sans peigne est utilisée pour des tuiles plates ou à pureau plat.
 - La version avec peigne est utilisée pour des tuiles à ondes moyennes.

➤ Utilisation

- En égout, conforme aux exigences des DTU de la série 40.2 concernant les besoins de ventilation.

➤ Fonctions


- Ventilation linéaire de la partie basse de la couverture.
- Liteau anti-basculement.
- Eviter l'intrusion de la petite animalerie dans le profil de l'onde.



➤ Données techniques

Matériau	Polypropylène traité anti UV	
Section de ventilation	Environ 200 cm ² /m	
Longueur	1 mètre	
Hauteur de la latte	30 mm	
Hauteur du peigne	60 mm	
Coloris	Rouge brique, marron, anthracite.	
Conditionnement	avec peigne	50 pièces/carton - 12 cartons/palette
	sans peigne	100 pièces/carton - 8 cartons/palette
Garantie produit	5 ans pour sa fonctionnalité	

Section de ventilation minimum requise (cm²), pour 1m² de couverture en surface projetée, selon le type de comble et DTU

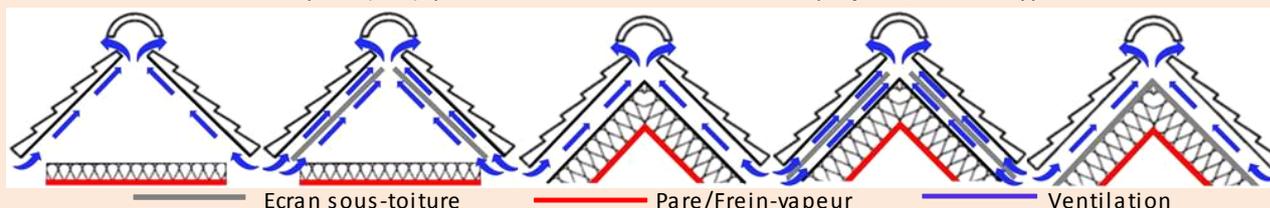

DTU	égout	faîte	égout		faîte	égout	faîte	égout		faîte	égout	faîte
			sous écran	sur écran				sous écran	sur écran			
DTU 40.21	1,0	1,0	1,7	1,0	2,7	1,7	1,7	1,7	1,0	2,7	1,7	1,7
DTU 40.211	1,0	1,0	1,7	1,0	2,7	1,7	1,7	1,7	1,0	2,7	1,7	1,7
DTU 40.23	1,0	1,0	1,7	1,0	2,7	1,7	1,7	1,7	1,0	2,7	1,7	1,7
DTU 40.24	1,0	1,0	1,7	1,0	2,7	1,7	1,7	1,7	1,0	2,7	1,7	1,7
DTU 40.241	1,0	1,0	1,7	1,0	2,7	1,7	1,7	1,7	1,0	2,7	1,7	1,7
DTU 40.25	1,0	1,0	10,0	1,0	11,0	4,0	4,0	4,2	1,0	5,2	4,0	4,0

Nota : ces données ne sont pas contractuelles. Elles s'appuient sur les données techniques disponibles au 20 avril 2012. Se référer également à nos conditions générales de vente.

BWK France Sàrl – 1, rue des Postiers - BP 40003 - 57916 Woustviller Cedex - Tél : 03.87.28.14.97 – Fax : 03.87.28.14.98.

E-mail : contact@bwk-france.com – Web : www.bwk-france.com

➤ **Mise en œuvre**

- Sur la planche ou le liteau d'égout.
- Les dents sont toujours tournées vers l'aval, elles ne doivent jamais dépasser du matériau de couverture qui les recouvre. Veillez à ce que la hauteur des dents soit supérieure de 1 cm à celle de l'onde pour obtenir l'efficacité recherchée.
- La fixation s'effectue au moyen de pointes tête large de diamètre 2,8 mm ou de vis de même diamètre sur le liteau ou la planche d'égout.

➤ **Stockage**

- Dans un local sec et fermé correctement ventilé pendant un an.

Garantie produit à partir de la date de mise en œuvre concernant sa fonctionnalité*

La prise en compte d'une éventuelle réclamation ne pourra se faire que si le produit a été posé selon :

- *les règles de l'art et le respect des textes réglementaires (DTU, CPT, etc.)*
- *les préconisations de mise en œuvre BWK en vigueur lors de la réalisation du chantier.*

Toute requête sortant de ce cadre ne pourra être prise en considération. Un endommagement provenant de produits tiers ne peut pas entrer dans le champ d'application de la garantie. En cas de réclamation, la preuve sur l'origine du produit ainsi que le numéro de série incombe au client.

La durée de garantie produit accordée par BWK inclut la période de garantie réglementaire. De façon générale, il convient également de se reporter à nos conditions générales de vente.

** En France métropolitaine, hors catastrophe naturelle ou conditions météorologiques exceptionnelles.*

LATTE DE VENTILATION

Ventilation linéaire basse et protection pour ardoise

➤ Description

- Élément rigide en polypropylène ajouré constituant une latte ventilée.

➤ Utilisation

- En égout. Conforme aux exigences des DTU de la série 40.1 concernant les besoins de ventilation.

➤ Fonctions


- Ventilation linéaire de la partie basse de la couverture.



➤ Données techniques

Matériau	Polypropylène traité anti UV
Section de ventilation	Environ 100 cm ² /m
Longueur	1 mètre
Hauteur de la latte	18 mm
Coloris	Anthracite.
Conditionnement	100 pièces/carton - 8 cartons/palette
Garantie produit	5 ans pour sa fonctionnalité

Section de ventilation minimum requise (cm²), pour 1m² de couverture en surface projetée, selon le type de comble et DTU

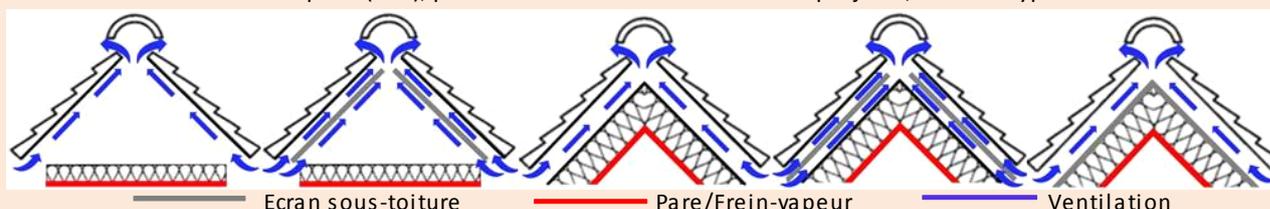

DTU	égout	faîte	égout		faîte	égout	faîte	égout		faîte	égout	faîte
			sous écran	sur écran				sous écran	sur écran			
DTU 40.11	1,0	1,0	1,7	1,0	2,7	1,7	1,7	1,7	1,0	2,7	1,7	1,7
DTU 40.13	1,7	1,7	10,0	1,7	11,7	6,3	6,3	10,0	1,7	11,7	6,3	6,3
DTU 40.14	10,0	10,0	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0

➤ Mise en œuvre

- Sur la planche ou le liteau d'égout.
- La fixation s'effectue au moyen de pointes tête large de diamètre 2,8 mm ou de vis de même diamètre sur le liteau ou la planche d'égout.

➤ Stockage

- Dans un local sec et fermé correctement ventilé pendant un an.