


Application menuisier, agenceur

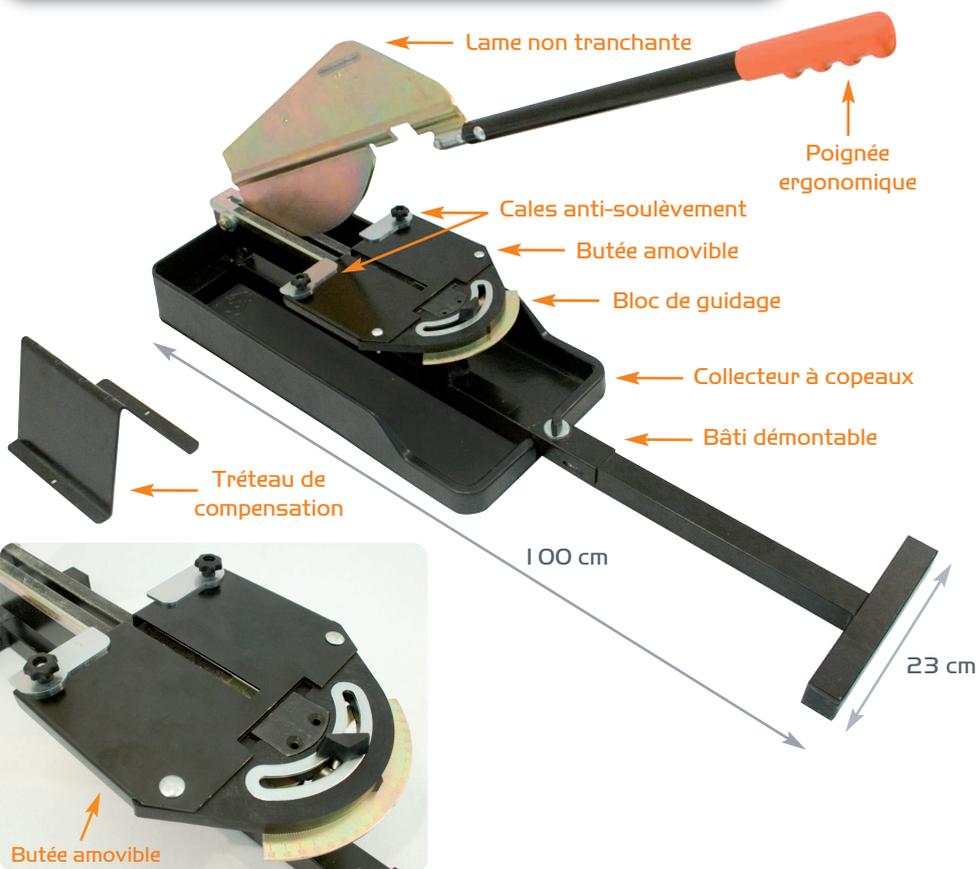

Guillotine coupe revêtement de sol stratifié et médium

Épaisseur de coupe maxi. 15 mm

Angle de coupe réglable de 90° à 42°

Coupe nette et sans effort

Pas de poussière volatile

Pas de risque de blessure

Pas de nuisance sonore

**Largeur de coupe max. :
Avec butée: 210 mm
Sans butée: 320 mm**



Coupe à 90°



Coupe à angle de 0° à 90°




Coupe dans la longueur

Poids : 8,85 kg

Cachet du distributeur

Application couvreur

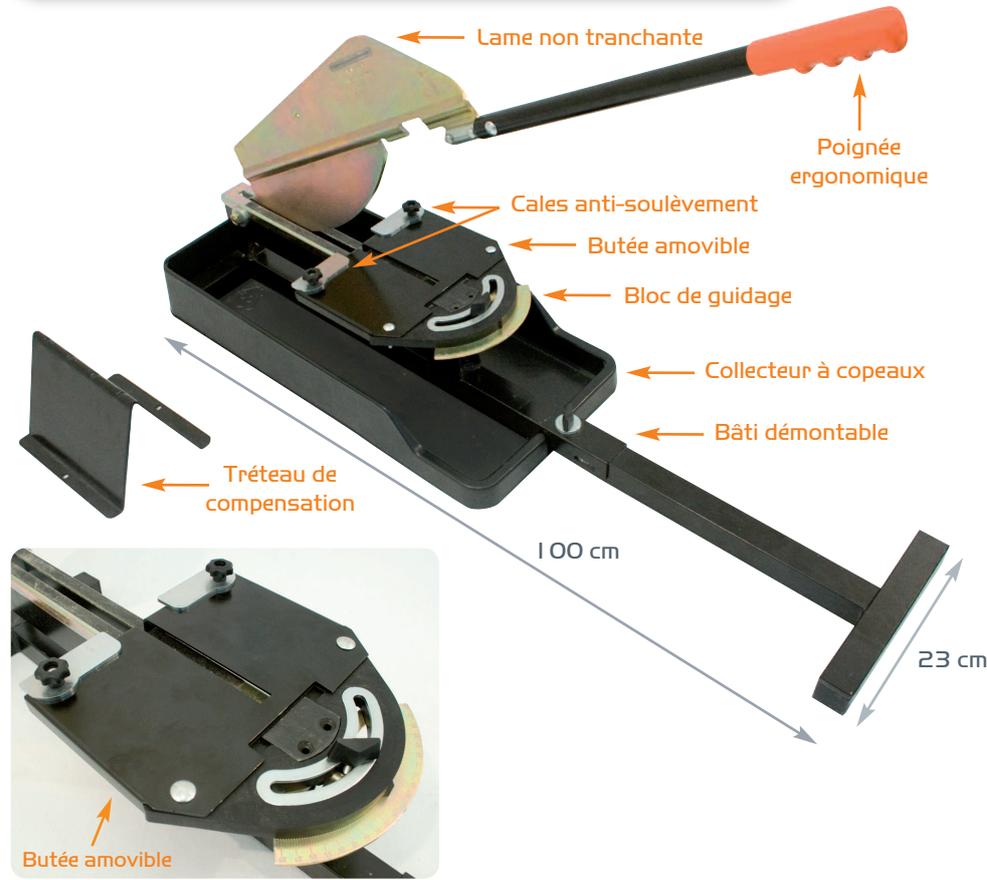

Guillotine coupe bardage façade fibre-ciment

Épaisseur de coupe maxi. 15 mm

Angle de coupe réglable de 90° à 42°


Coupe nette et sans effort

Pas de poussière volatile


Pas de risque de blessure

Pas de nuisance sonore


**Largeur de coupe max. :
Avec butée: 210 mm
Sans butée: 320 mm**

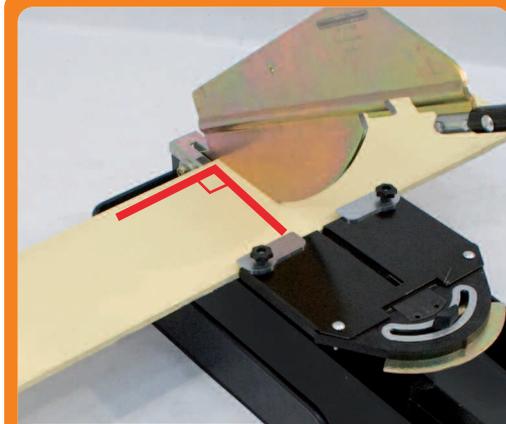

Coupe à 90°

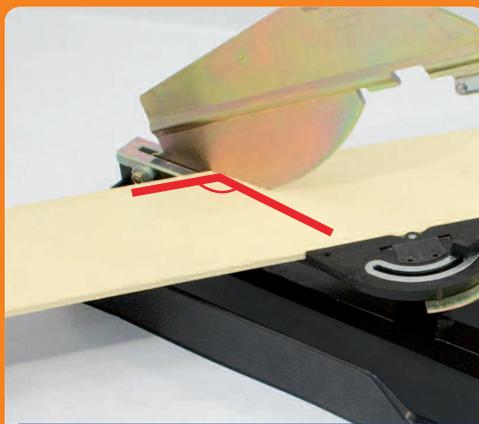

Coupe à angle de 0° à 90°

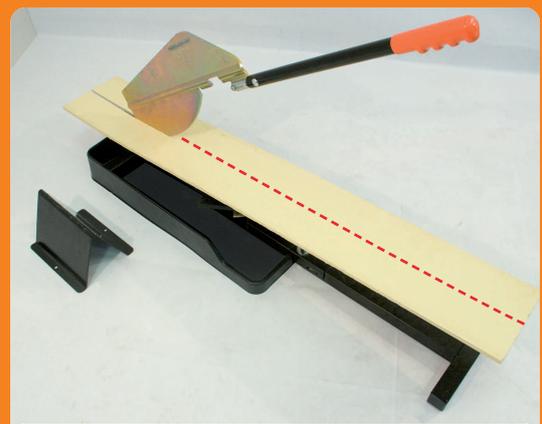

Coupe dans la longueur

Poids : 8,85 kg

Cachet du distributeur