

Le **crochet** de **sécurité** par Frénéhard & Michaux

Testé conforme
à la NF EN 517 A/B*
et NF EN 795 A2

Des **atouts** à toute épreuve...



Sûr : Un témoin de sollicitation permet de s'assurer que le crochet de sécurité n'a jamais été sollicité par une chute.

Innovant : Un système de connecteurs vient révolutionner la pose sur fermette avec sous toiture en préservant l'étanchéité.

Pratique : Tous les crochets sont livrés avec leur fixation et notice de pose.

Esthétique : Pour une intégration parfaite à l'architecture du bâtiment, le crochet de sécurité existe en plusieurs teintes.

Simple à poser

→ Et bientôt une gamme inox



Le **crochet** de **sécurité** par Frénérhard & Michaux








D'un simple coup d'œil, vous savez si le crochet auquel vous allez vous attacher a déjà été sollicité par une chute.

Le détachement du témoin de sollicitation ne compromet en rien l'arrêt de la chute par le crochet de sécurité.



- 1 Commencer par fixer une paire de connecteurs à la fermette à l'aide des 8 points.
- 2 Percer la sous toiture avec les dents des connecteurs.
- 3 Poser le crochet cambré.
- 4 Refermer les dents sur le crochet pour préserver l'étanchéité.




Modèle cambré
avec pièce
de dépôt



Modèle cambré :
2 hauteurs de cambrage
(25 et 50 mm)



Modèle
plat

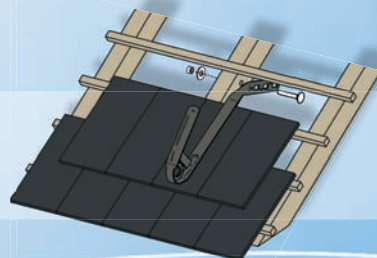

Modèle
Chantourné

*Crochets testés sur chevron section 50 x 70 et fermette section 97 x 36.
Crochets chantournés NF-EN 517 Classe B sous certaines conditions. Voir notice technique.

FRENEHARD & MICHAUX S.A.
La Mousse – BP 171 – 61305 L'AIGLE CEDEX

Tél. 02 33 84 21 21 – Fax. 02 33 84 21 14

www.frenehard-michaux.com - antichute@frenehard-michaux.com



FRENEHARD & MICHAUX