

● Dévidoir DVD1000

Le diable dévidoir permet de manutentionner et de dérouler les bobines de largeur 1 m.

Caractéristiques	DVD1000
Charge maxi (kg)	200
Poids (kg)	42

● Dévidoir DVS

- Equipé de 4 roues pivotantes avec frein
- Axes de roue montés sur roulement à billes
- Expansion manuelle du mandrin Ø 285 à 540 mm
- Diamètre extérieur maxi de la bobine 1000 mm
- Frein manuel du même coté que la manivelle
- Fonction rembobinage

Option de coupe : nous consulter

● Dévidoir DVS-E

Les dévidoirs modulaires DVS1000E et DVS1250E permettent d'optimiser votre stockage de bobines ainsi que leur manutention


- Expansion manuelle du mandrin Ø 285 à 540 mm
- Diamètre extérieur maxi de la bobine 850 mm
- Maximum gerbable : 3 dévidoirs
- Frein et manivelle du même coté
- Fonction rembobinage



Caractéristiques	DVS1000	DVS1250
Charge maxi (kg)	1 200	1 000
Largeur (mm)	1 000	1 250

Caractéristiques	DVS1000E	DVS1250E
Charge maxi (kg)	1 200	1 000
Largeur (mm)	1 000	1 250

- 2 Rouleaux escamotables et déplaçable permettant le guidage et la manutention de la feuille. Déroulage par le haut ou par le bas.

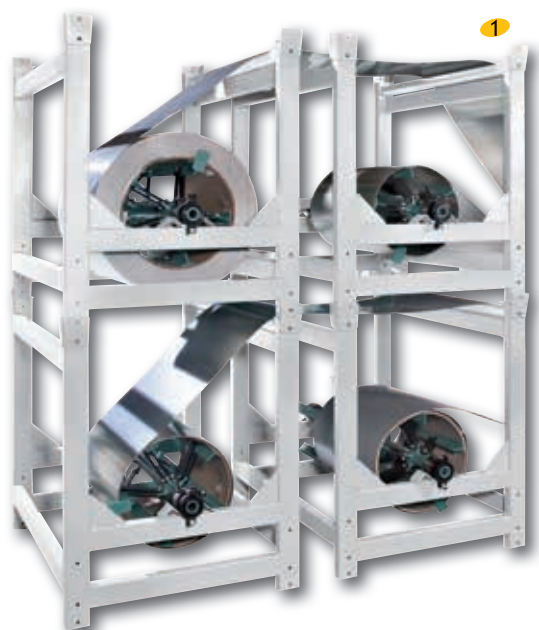

- Chargement latéral possible
- Frein et manivelle du même coté
- Fonction rembobinage



● Moyeu complémentaire de dévidoir DVS


- pour DVS1000 et DVS1000E : MOY-DVS1000
- pour DVS1250 et DVS1250E : MOY-DVS1250

● Dévidoir SDS50

- Diamètre extérieur maxi de la bobine 1200 mm
- Dérouleur sur 2 appuis
- Frein manuel
- Prévu pour être utilisé en position fixe ou sur galets et rails au sol (en option)
- Expansion manuelle du mandrin Ø390 à 610 mm.

Caractéristiques	SDS50-100S	SDS50-125S	SDS50-150S
Charge maxi (kg)	5 000	5 000	4 000
Largeur (mm)	1 000	1 250	1 500


● Moyeu complémentaire de dévidoir SDS50 : SDS50-100MY, SDS50-125MY, SDS50-150MY

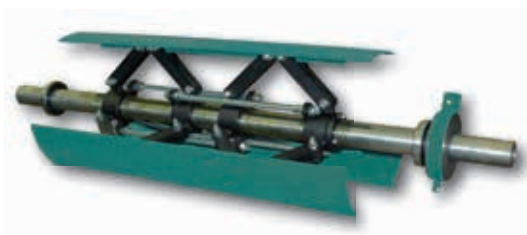

● Dévidoir en porte-à-faux DPF101M

Dévidoir en porte-à-faux non motorisé équipé d'un système de frein à disque et d'une expansion de moyeu à réglage manuel.


Caractéristiques	DPF101M
Largeur maxi bobine (mm)	1 000
Charge maxi (kg)	1 000
Hauteur axe moyeu (mm)	800
Ø intérieur mini (mm)	400
Ø intérieur maxi (mm)	600

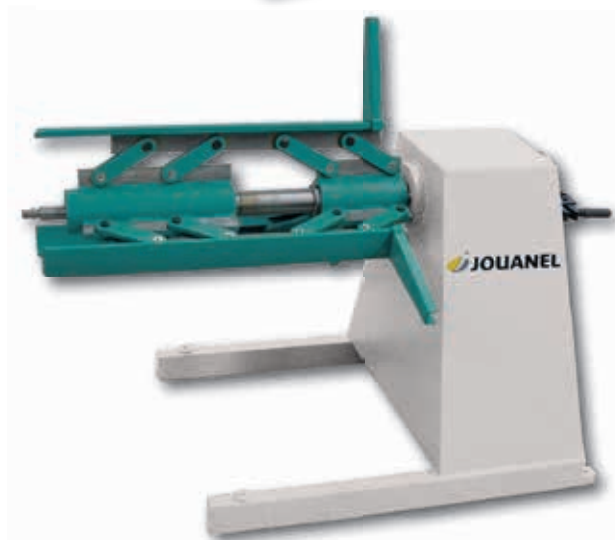

Servantes à rouleaux

● Servante à rouleau SR-1

- Hauteur : 650 à 1100 mm
- Largeur du rouleau : 320 mm
- Diamètre du rouleau : 35 mm
- Charge maxi : 100 kg

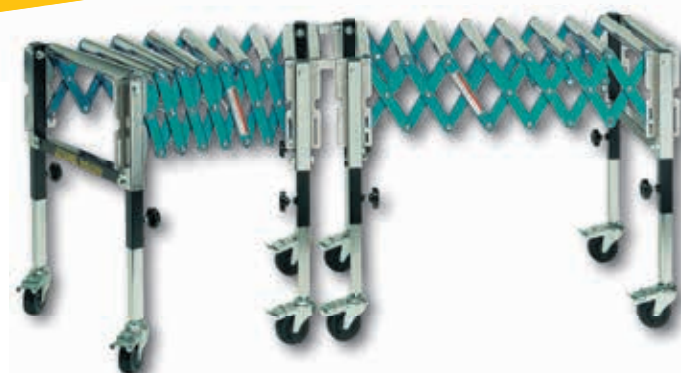

● Table extensible à rouleaux TRX

- Adaptée pour le profilage et le cintrage des bacs joint debout et tasseaux, réglable en hauteur elles apportent une planéité parfaite en sortie de machine.
- Possibilité de les fixer entre elles afin de travailler en grande longueur.

Caractéristiques	TRX
Hauteur (mm)	670 à 940
Longueur (mm)	420 x 1300
Largeur (mm)	500
Ø des rouleaux (mm)	42
Nombre de rouleaux	9
Charge maxi (kg)	150
Poids (kg)	42

