

Modèle PCX

A l'atelier ou sur le chantier elle sait tout faire !



Le + produit

- + 6000 utilisateurs l'ont déjà choisie
- + Excellent compromis poids / rigidité
- + Très bonne qualité de pliage
- + Serrage rapide de la pince



Plieuses PCX disponibles en 1m, 2m, 2m50 et 3m

Modèle PCX2040A présenté avec options



Caractéristiques PCX

	PCX1020	PCX2040A	PCX2540A	PCX3080A
Longueur utile de pliage (mm)	1 020	2 040	2 540	3 080
Capacité Inox / aluminium 1050-H44 (mm)	0,7 / 1,5	0,6 / 1,0	0,6 / 1,0	0,6 / 1,0
Capacité zinc / acier S235JR (mm)	1,5 / 1,2	1,0 / 0,7	1,0 / 0,7	1,0 / 0,7
Ouverture de pince (mm)	70	70	70	80
Dimensions (mm)	1266 x 1022 x 660	2 260 x 1 040 x 600	3 100 x 1 060 x 600	3 650 x 1 060 x 650
Poids brut (kg)	104	160	240	350

largeur de pli mini = 15 fois l'épaisseur



JOUANEL Industrie

Concepteur-Fabricant français de machines pour le travail de la tôle fine depuis 1948
www.jouanel.com • e-mail : info@jouanel.com • Tél : +33 2 47 65 40 67

Dans le but constant d'amélioration de ses machines, Jouanel se réserve le droit d'en modifier à tout moment les caractéristiques
Réalisation JOUANEL Industrie - Photos non contractuelles
Crédit photos : Jouanel Industrie / Fotolia

Equipement standard

- Tablier étroit 12 mm (Réf. PCX1020), 15 mm pour les autres PCX
- Règle de pince interchangeable à 27° (pour Réf. PCX1020 et PCX3080A)
- Vérin d'ouverture de pince
- Réglage rapide d'ouverture de pince (A)
- Table, pince et tablier réglable pour une plus grande précision
- Butée angulaire graduée permettant la réalisation de plis en série (B)
- Réglage vertical du tablier permettant le réglage du rayon et facilitant le pli du rechassé (pour Réf. PCX1020 et PCX3080A)
- Réglage de bombage du tablier
- Pieds démontables
- Dispositif de manutention type brancard (pour Réf. PCX1020)



Réf. PCX1020


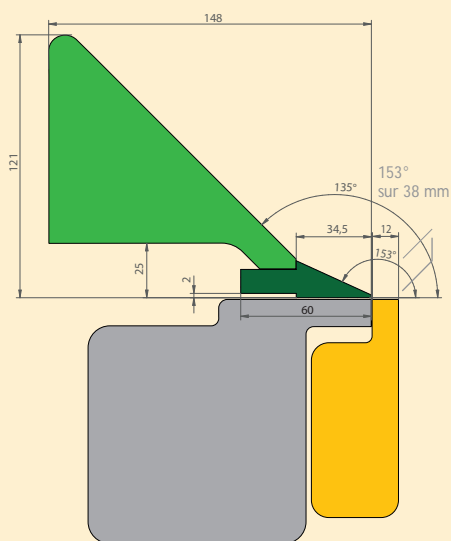


Schéma des dégagements latéraux Gauche/Droit

Réf. PCX2040A et PCX2540A


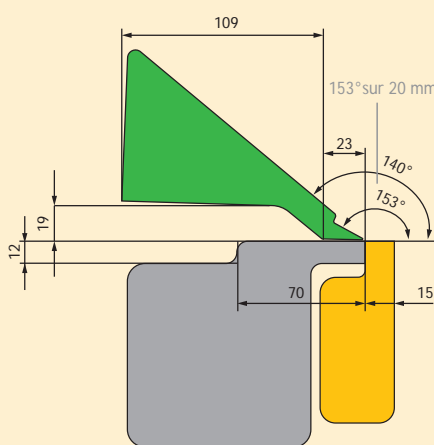


Schéma des dégagements latéraux Gauche/Droit

Réf. PCX3080A





Schéma des dégagements latéraux Gauche/Droit

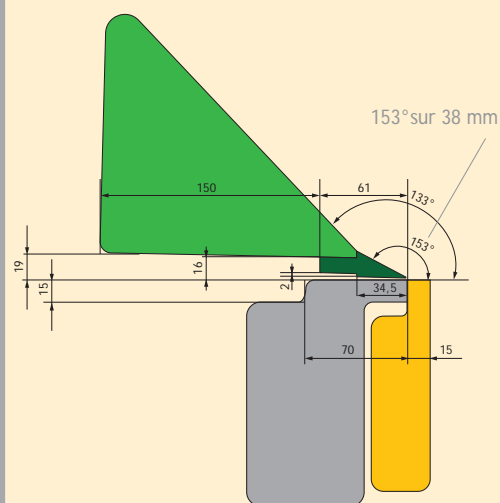

i Equipements optionnels - Modèle PCX

Accessoires de coupe

- Couteau à molettes - Réf. CCM (1) :



Corps en aluminium maniable et robuste
Molettes en acier traité pour une meilleure longévité
Guidage sur rail et 2 poignées de maintien garantissant la précision de coupe
Capacité zinc 0,8 mm, acier 0,63 mm
(le CCM s'utilise obligatoirement avec un rail de guidage)

- Rail de guidage (2)



Pour plieuse PCX1020 : Réf. RCX1020
Pour plieuse PCX2040A : Réf. RCX2040A
Pour plieuse PCX2540A : Réf. RCX2540A
Pour plieuse PCX3080A : Réf. RCX3080

Outil pour fermer les pinces à 180° Réf. OFP-180

Pour un pliage régulier sur toute la longueur



A partir d'un pli à 135°, l'OFP-180 permet l'écrasement à 180°

4 Jeux de galets
Dernier galet réglable pour un ajustement parfait suivant l'épaisseur et la matière
Capacité de pliage 0,8 mm Acier



Roues

Pour plieuses PCX1020, PCX2040A et PCX2540A : Réf. PCXR2040




Pour Plieuse PCX3080A : PCXR3040



Pédale de serrage (4)

Pour plieuses PCX1020 : Réf. PCXP1020
Pour plieuses PCX2040A et PCX2540A : Réf. PCXP2040A
Pour plieuse PCX3080A : PCXP3040

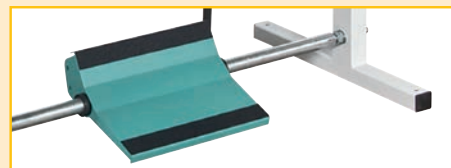

Butée arrière à glissière Type X (5)

Dispositif à positionnement libre pour le maintien arrière de la feuille.
Les bras de butée coulissent sur le rail de fixation.

- 2 bras de butée réglables

Course de 40 à 510 mm
Pour plieuse PCX1020 : Réf. PCXB1020
Pour plieuse PCX2040A : Réf. PCXB2040
Pour plieuse PCX2540A : Réf. PCXB2540

Course de 65 à 530 mm
Pour plieuse PCX3080A : Réf. PCXB3040



- Bras de butée supplémentaire réglable

Course de 40 à 510 mm. Pour plieuses PCX1020, PCX2040A et PCX2540A : Réf. PCXBS2-2.5
Course de 65 à 530 mm. Pour plieuse PCX3080A : Réf. PCXBS3

Table arrière (uniquement pour plieuses long.2M et 2,50M)

Table équipée d'une règle sur toute la longueur
Butée arrière à glissière orientable intégrée, permettant un positionnement de la feuille droit ou conique

Course de butée de 45 à 1 000 mm

Pour plieuse PCX2040A :
Table arrière longueur 2 000 mm x largeur 1 280 mm
Réf.ETBX2040C

Pour plieuse PCX2540A :
Table arrière longueur 2 500 mm x largeur 1 280 mm Réf.ETBX2540C



Accessoire à boudiner démultiplié (3) avec baguette Ø 14, 16 et 18 mm, type ABH



Pour plieuse PCX1020 : Réf. ABH14-1020 / Réf. ABH16-1020 / ABH18-1020
Pour plieuse PCX2040A : Réf. ABH14-16-2040 / ABH18-2040
Pour plieuse PCX2540A : Réf. ABH16-2540 / ABH18-2540
Pour plieuse PCX3080A : Réf. ABH16-3080 / ABH18-3080
(préciser le Ø à la commande)



Capacité zinc (mm)	ABH			
	1020	2040	2540	3080
Baguette de Ø 14 (forme un boudin de Ø ext. 16 mm)	0,80	0,65	-	-
Baguette de Ø 16 (forme un boudin de Ø ext. 18 mm)	1,00	0,80	0,65	0,55
Baguette de Ø 18 (forme un boudin de Ø ext. 20 mm)	1,00	0,80	0,80	0,70

