

Noirot

Chauffage électrique



MONO-BAIN 2

Radiateur sèche-serviettes électrique à technologie "sans fluide"



Boîtier de commande digital rétroéclairé.

Programmation intégrée. Affichage de l'heure ou de la température souhaitée.

Ouverture des barres sur le côté pour faciliter la pose des serviettes.

Montée en température jusqu'à 3 fois plus rapide que pour les appareils à fluide.




Avec Noirot, un radiateur chaud quand on est dans la salle de bains, pas après !

Température immédiatement homogène grâce à sa conception "sans fluide".

Soufflerie (selon modèle) discrète et protégée par un filtre anti-poussière.



TECHNOLOGIE
SANS FLUIDE

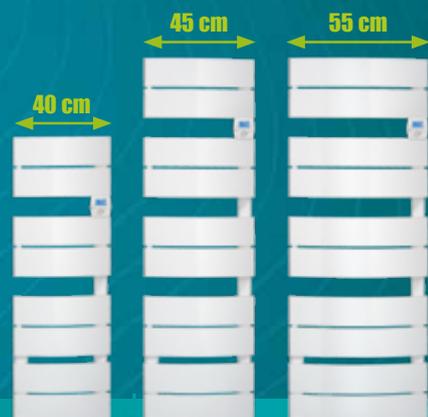

UNIQUE

**3 LARGEURS
= 3 GAMMES**

Qualité certifiée

Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France dans nos usines.



www.noirot.fr

MONO-BAIN 2

Radiateur sèche-serviettes électrique à technologie "sans fluide"

TECHNOLOGIE
SANS
FLUIDE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRÉSENTATION

- Carrosserie en aluminium. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Bloc de soufflerie en acier (modèle Rayonnant + soufflant) avec filtre anti-poussière amovible et nettoyable selon modèle. (avec témoin lumineux de saturation)
- Livré de série avec cordon 3 fils (phase + neutre + fil pilote).
- Fourni avec 2 patères à clipser.
- Coloris blanc brillant. (AJ)

FIXATION MURALE

- Fixation par pattes renforcées avec gabarit de pose fourni.

ÉLÉMENT CHAUFFANT

- Surfaces auto-émettrices en alliage d'aluminium.
- Résistance à très faible inertie pour la soufflerie sur les modèles qui en sont équipés.




RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SECURITÉ

- Boîtier de commande avec affichage de l'heure ou de la température souhaitée (avec fonctions verrouillables)
- Marche forcée minutée (jusqu'à 90 mn) de la totalité de la puissance (Mode TURBO)
- Touche absence/présence (Eco/Confort)
- Programmation hebdomadaire intégrée.
- Thermostat électronique numérique précis au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Interrupteur Marche/Arrêt.
- Sécurités thermiques automatiques indépendantes pour chaque groupe de 2 barres et à auto-maintien pour la soufflerie.

	Puissance			Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Epais. (mm)	Poids (kg)	Référence
	totale (W)	ray. (W)	souf. (W)					
Mono-Bain 40 cm								
300	300	-	400	902	101	7,0		K126-1DPAJ
400	400	-	400	1170	101	8,9		K126-2DPAJ
1100	300	800	400	915	113	9,5		K127-3DPAJ
1200	400	800	400	1183	113	11,4		K127-4DPAJ
Mono-Bain 45 cm								
480	480	-	450	1170	103	10,0		K116-1DPAJ
600	600	-	450	1485	103	12,0		K116-2DPAJ
1280	480	800	450	1183	115	12,2		K117-4DPAJ
1400	600	800	450	1498	115	14,2		K117-5DPAJ
Mono-Bain 55 cm								
600	600	-	550	1170	111	10,5		K106-1DPAJ
750	750	-	550	1485	111	13,0		K106-2DPAJ
900	900	-	550	1800	111	15,0		K106-3DPAJ
1600	600	1000	550	1183	123	13,5		K107-5DPAJ
1750	750	1000	550	1498	123	16,0		K107-6DPAJ
1900	900	1000	550	1813	123	18,0		K107-7DPAJ



ENCOMBREMENT

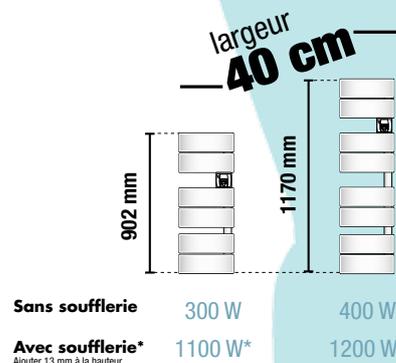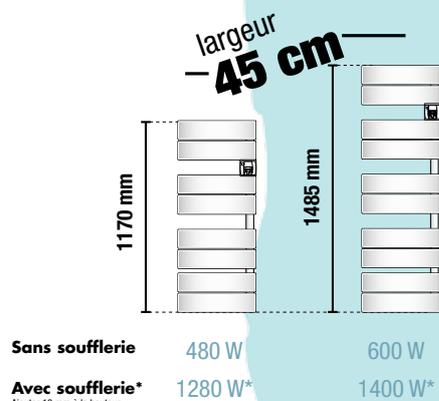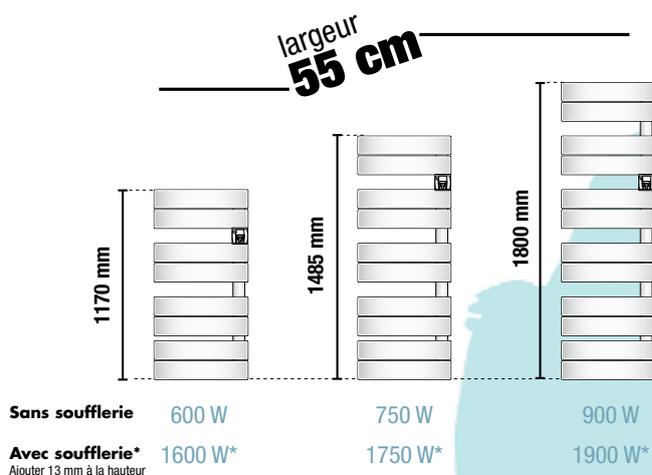

BOÎTIER DE COMMANDE DIGITAL RETRO-ECLAIRÉ



- 1 Affichage rétroéclairé.
- 2 Touche Absence/présence (Eco/confort).
- 3 Touche de programmation intégrée.
- 4 Turbo — Marche forcée minutée.
- 5 Sélection : affichage de l'horloge ou de la température souhaitée.
- 6 Molette de réglages multiples.
- 7 Témoin de saturation du filtre anti-poussières.

FILTRE ANTI-POUSSIÈRES

Et pour une hygiène accrue, le filtre anti-poussière, positionné à l'arrière de la soufflerie, est nettoyable et réutilisable.

Un témoin lumineux s'allume lorsque le filtre est saturé.

Disponible sur modèles soufflants



PATÈRES

Livré avec deux patères amovibles pour répondre à tous les besoins de la famille. Grand ou petit, chacun peut disposer la patère où il veut et y accrocher son peignoir.



Votre revendeur :

Noirot

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

