BARDOLINE® CLASSIC

Des bardeaux bitumés de qualité pour un toit original

Une solution parfaite pour tous types de toitures.
Vous avez envie de rénover la toiture de votre abri ? Avec BARDOLINE® vous pouvez le faire simplement et rapidement ! Essayez la, vous serez surpris !

" Notre nouvel abri de jardin était couvert avec un feutre noir, vraiment mince, donc nous avons décidé d'utiliser BARDOLINE ®. Ma femme a choisi la couleur et je l'ai installé en quelques heures. "

| Famille Lambert

Bungalow

Carport

Découvrez toutes nos solutions de Bricolage sur www.ondubrico.fr

Visitez notre site internet
www.onduline.fr

Onduline

Onduline France
Rue du bac - Zone industrielle
76480 YAINVILLE, FRANCE
www.onduline.fr

DOCUMENT NON CONTRACTUEL. Les descriptifs et caractéristiques des produits ne sont donnés qu'à titre indicatif, ceux-ci pouvant être modifiés sans préavis. 06 - 14 SIRET 383 772 571 000 22

Agency DNArt France – 830310SA - 06/2014

BARDOLINE® CLASSIC

Des bardeaux bitumés de qualité pour un toit original

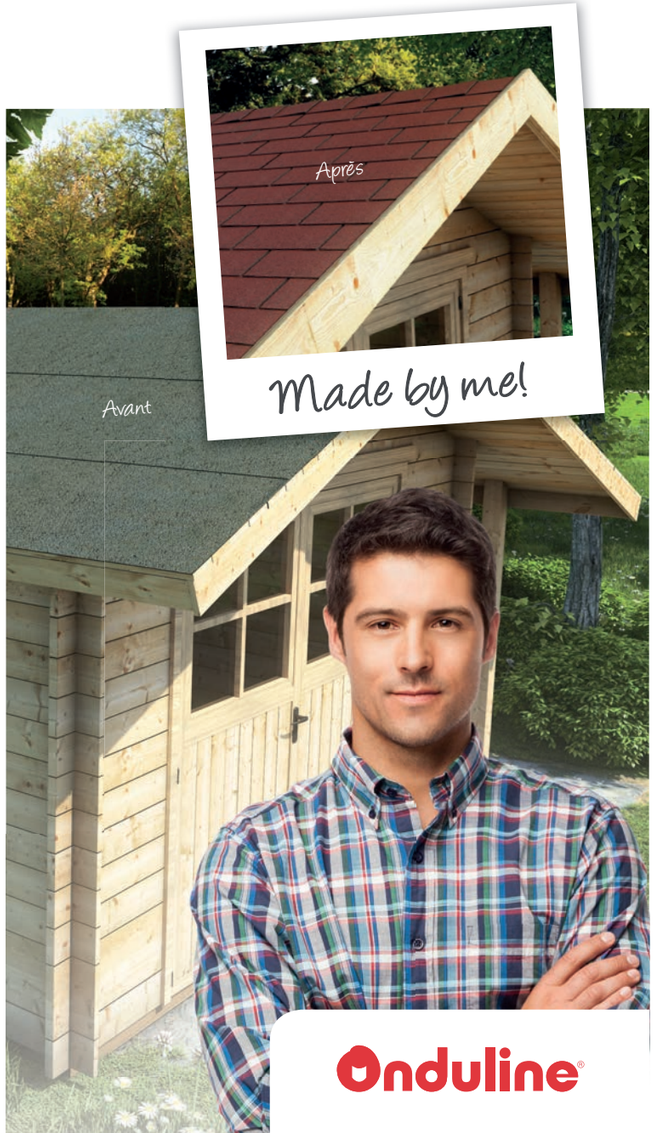

BARDOLINE® CLASSIC

Des bardeaux bitumés de qualité pour un toit original

Les bardeaux Bardoline®Classic sont utilisés depuis plus de 30 ans, pour la couverture de bâtiments annexes et de loisirs, en neuf comme en rénovation.
Ils ont prouvé leur fiabilité et leur durabilité sur les plans technique et esthétique.

AVANTAGES

- FACILE À POSER
- ESTHÉTIQUE
- RÉSISTANCE MÉCANIQUE
- CONDITIONNEMENT PRATIQUE

Cabane à outils

Abri de jardin

COLORIS

ROUGE

VERT

BRUN

GRIS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	100 cm
Largeur	33,6 cm
Bandes par paquet	21 bandes
Poids par m²	10 kg
Surface utile par paquet	3,05 m² pour un pureau de 145 *

*(voir tableau ci-dessous)

COMBIEN DE M² VOUS FAUT-IL ?

Pureau :

Le pureau (partie visible de la jupe du bardeau) dépend de la zone climatique, de la pente et de la projection horizontale du rampant.



Pente de la couverture P (%)	Projection horizontale du rampant / (m)	
	/ ≤ 5,5	5,5 < / ≤ 11
20 ≤ p ≤ 25	110	110
25 < p ≤ 30	120	110
30 < p ≤ 35	135	130
35 < p ≤ 40	145	145
p > 40	145	145

Traçage:

En fonction du pureau déterminé, la surface utile de chaque bande sera de :

Pureau	110	120	135	145
S/utile par paquet en m²	2,31	2,52	2,84	3,05

MISE EN OEUVRE

Installation pas à pas

1 RÉALISATION DU 1ER RANG

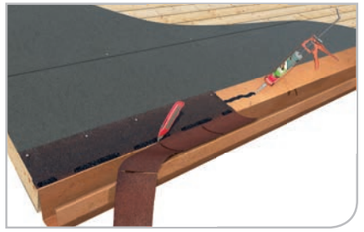

Fixer un premier rang de BARDOLINE® par collage et clouage, en débord d'égout. Eliminer la partie dépassant sur la gouttière.

2 RÉALISATION D'UN DOUBLI

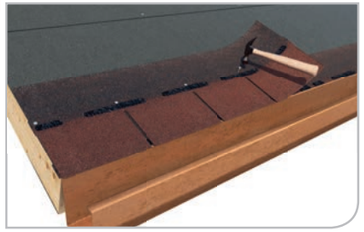

Réaliser un doubli par superposition d'un rang de BARDOLINE® cloué sur la bande noire à l'aide de pointes galvanisées à tête large d'au moins 20 mm de longueur.
Par temps froid, renforcer le collage en appliquant du mastic ONDUMASTIC® à base de bitume.

3 COLLAGE

Coller les bardeaux entre eux par réchauffage des points thermo-adhésifs à chaque extrémité de bardeau.

4 POSE DE FAÎTIÈRE

4a

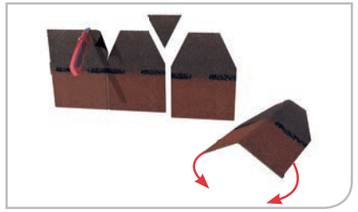

4b

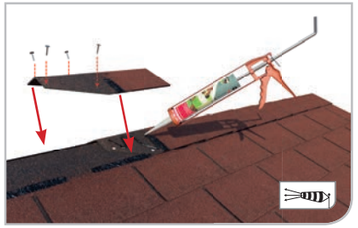

Couper chaque bande en quatre morceaux et en découper la partie supérieure (en forme de trapèze). (voir 4a)
La pose s'effectue dans le sens opposé des vents dominants.
Positionner la jupe sur la bande adhésive et pointer au centre de la jupe recouverte. (voir 4b)

Entretenir régulièrement votre toit pour une meilleure durabilité : retirer la végétation et les feuilles, prendre soin des évacuations, accessoires et structure, et maintenir une ventilation constante.

ACCESSOIRES

POINTES BARDOLINE®
Longueur :
20 mm

ONDUMASTIC®
Bidon de 1 et 5 kg
Cartouche de 310 ml

INFORMATIONS UTILES

Comment couper les éléments ?
La découpe des éléments se fait facilement à l'aide d'un cutter.

Fixations
Minimum 35 pointes/m²

Calculer la pente du toit

$$\text{Pente (\%)} = \frac{h}{b} \times 100$$



Pente mini : 20%