

# Riva Tendance

Sobre et pratique,  
avec ses barres galbées



## LES ATOUTS



- ▶ **Confort optimal**, avec la fonction 24h auto pour une montée en température automatique à l'heure souhaitée



- ▶ **Boîtier de commandes** à portée de main pour piloter votre confort



- ▶ **Pratique**, livré avec 2 patères repositionnables à différentes hauteurs



- ▶ **Montée rapide en température** grâce à une soufflerie disponible sur chaque puissance (en option)

# Riva Tendance



## Caractéristiques techniques

- ▶ **2 versions** : électrique et électrique avec soufflerie
- ▶ **Soufflerie** équipée d'un filtre amovible et nettoyable
- ▶ **Thermostat électronique numérique** multitarif avec Fil Pilote 6 ordres
- ▶ Compatible avec les **systèmes de programmation centralisée** (Fil Pilote et Courant Porteur)
- ▶ **Coloris** blanc (RAL 9016)

### Innovation : Fonction 24h auto

Programmation quotidienne de la montée en température (Turbo sans soufflerie) en fonction de l'heure choisie, pour obtenir une chaleur optimale à l'entrée dans la salle de bains.

*Tous les matins, le sèche-serviettes lance la fonction marche forcée 45 min avant l'heure choisie, et pour 2 heures*

#### Simple à utiliser :

1. Allumer l'appareil (voyant marche/arrêt allumé).
2. Maintenir le bouton Turbo enfoncé...  
... et éteindre l'appareil... puis rallumer l'appareil.
3. Le voyant de chauffe de l'appareil clignote 5 fois rapidement, indiquant la prise en compte de la fonction 24h Auto.
4. La marche forcée ou Turbo est lancée pour 2h.



## Sèche-serviette Riva Tendance

- 1 Barres rondes porte-serviettes
- 2 Fluide caloporteur
- 3 Boîtier de commandes
- 4 Limiteur de sécurité (température)
- 5 Résistance thermoplongeur
- 6 Soufflerie 1000 W (selon version)




### Boîtier de commandes

- 7 Molette de réglage de la température
- 8 Voyant de chauffe de l'appareil
- 9 Interrupteur et témoin marche/arrêt de l'appareil
- 10 Activation de la fonction 24h auto ou Turbo\*
- 11 Molette de réglage (15 mn, 30 mn, 1 h, 2 h) de la fonction turbo

\* Marche forcée avec ou sans soufflerie selon modèle.



## Quelle taille pour quelle puissance ?

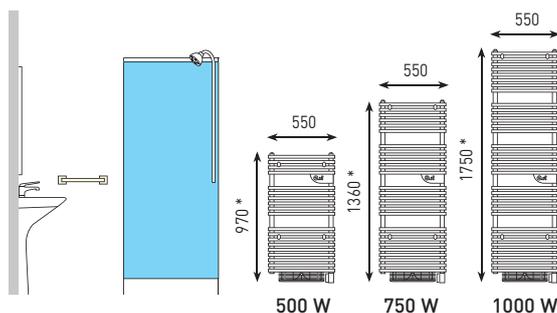

\* + 13 mm en version soufflerie.

Cachet installateur

## Dimensions et références

### Riva Tendance

Puissance en Watts	Dimensions L x H x E en mm	Poids en kg	Références
500 W	550 x 970 x 135	19	472 411
750 W	550 x 1360 x 135	25	472 421
1000 W	550 x 1750 x 135	34	472 431

### Riva Tendance avec soufflerie

Puissance en Watts	Dimensions L x H x E en mm	Poids en kg	Références
500 + 1000 W	550 x 983 x 135	21	472 451
750 + 1000 W	550 x 1373 x 135	27	472 461
1000 + 1000 W	550 x 1763 x 135	36	472 471

Les appareils de la gamme Riva Tendance avec soufflerie ne doivent pas être installés à des altitudes supérieures à 1 000 m.

En altitude, le fonctionnement de ces appareils peut être aléatoire, nous consulter.

