Terminaux de ventilation

UBIFLU 2 tuile

UBIFLU 2 ardoise

UBIFLU 2 tuile + adaptateur Multidiam

Terminal UBIFLU 2 pour tuiles et ardoises
Ø 160 - 150 - 125 - 110 - 100

CARACTÉRISTIQUES

Terminal pour ventilation de chute
Ø 100-110 mm
Ø 125 mm (ex. hotte de cuisine)
Ø 150-160 mm
(Ventilation Mécanique Contrôlée)

Pour les VMC et les hottes, vérifier la compatibilité des courbes de perte de charge.

SURFACE DE VENTILATION

Ø 110 = 88,5 cm².
Ø 125 = 122,5 cm².
Ø 150 = 177,75 cm².
Ø 160 = 187,5 cm².

PERTE DE CHARGE

Ø 110 = 3,2 Pa.
Ø 125 = 4,5 Pa.
Ø 150 = 5,8 Pa.
Ø 160 = 6,0 Pa.
(Lectures prises à 100 m³/h.)

COUVERTURE

Tuile : modèle universel avec embase UBIFLEX® 500 x 500 mm.
Ardoise : embase 600 x 350 mm (PVC).

CONTENU

Tuile/ardoise, chapeau, conduit, (Ø 160) ; adaptateur Multidiam Ø 100-110-125-150-160 mm.

MATÉRIAUX

Chapeau en Styrosun, corps PVC.U.

COULEURS

- Anthracite : RAL 7016
- Brun : RAL 8028
- Ocre : RAL 8004
- Rouge : RAL 8012

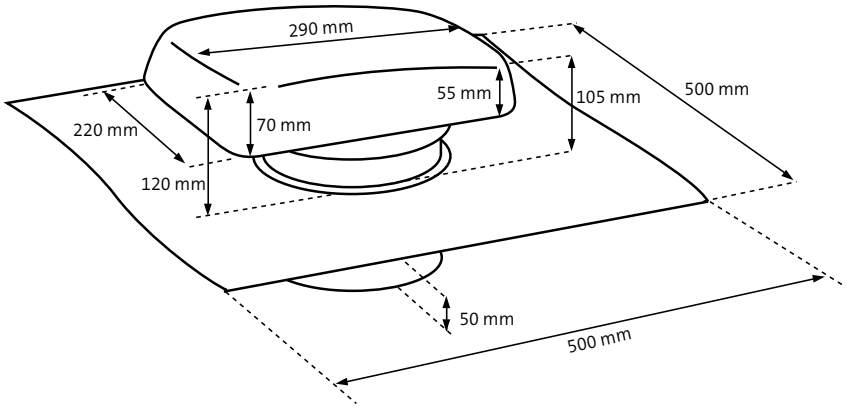

TUILE - UBIFLU 2

NOUVEAU

Terminal UBIFLU 2					1173
Désignation	Réf.	PP en € la pièce	Colisage		Stock
ARDOISE					
Ø 160 - 150 - 125 - 110 - 100 mm					
Anthracite	15 460 377	55,24	1	36	A

Terminal UBIFLU 2					1145
ARDOISE					
Ø 160 mm					
Anthracite	13 460 377	47,67	6	36	A

Terminal UBIFLU 2					1133
TUILE					
Ø 160 mm					
Ocre	13 380 302	47,67	6	36	A

Terminal UBIFLU 2					1134
UNIVERSEL TUILE					
Ø 160 - 150 - 125 - 110 - 100 mm					
Anthracite	15 380 304	57,21	1	42	A
Brun	15 380 303	57,21	1	42	A
Ocre	15 380 302	57,21	1	42	A
Rouge	15 380 301	57,21	1	42	A

ARDOISE - UBIFLU 2

Retrouvez l'adaptateur MULTIDIAM
page 45 de votre catalogue

Nombre de **pièces par colis**
Nombre de **pièces par palette**

Stock disponible : A en stock - B sous 10 jours - C sous 3 semaines - D nous consulter