


Guide de choix : écrans DELTA®



Écrans de sous-toiture

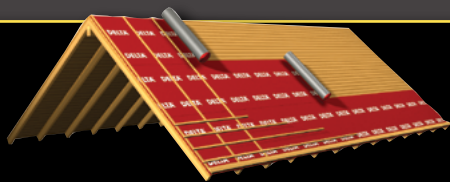

Climat de plaine (< 900 m)



Pente normale ou rampants jusqu'à 12 m (DTU tuiles)

Faible pente ou rampants jusqu'à 20 m (DTU tuiles)

Sans ventilation sous l'écran
(combles aménagés)
Pare-vapeur obligatoire (CPT 3560)

Avec ventilation sous l'écran
(combles perdus ventilés, isolant sur plancher)

- **DELTA®-VITAXX (PLUS)**
HPV, R3 (entraxe 90 cm), Homologation du CSTB
- **DELTA®-VENT S (PLUS)**
HPV, R2 (entraxe 60 cm), Homologation du CSTB



- **DELTA®-VITAXX**
HPV, R3
- **DELTA®-VENT S**
HPV, R2
- **DELTA®-FOL PVE**
R3, idéal fermettes

Climat de montagne (> 900 m)



Étanchéité complémentaire simple (certifiée Alpes Contrôles)

- **DELTA®-FOXX PLUS** ou **DELTA®-EXXTREM**

Accessoires de collage :

- **DELTA®-THAN** colle cartouche
- **DELTA®-SB 60** étanchéité au clou
- **DELTA®-THENE** fond de noues
- **DELTA®-FLEXX BAND** "relevés" et pénétrations (avec primer DELTA®-PREN)
- **DELTA®-TAPE FAS** bande adhésive

Pare-vapeur obligatoire (CPT 3560) :

- **DELTA®-REFLEX (PLUS)**
- **DELTA®-FOL PVB** idéal sarking
- **DELTA®-SPARXX** classement feu M1 / B-s1,d0



Écrans spécifiques

■ **Réfléchissant pour le confort en été**

DELTA®-ENERGY
HPV, réflexion de chaleur jusqu'à 70 %, étanchéité au vent.




■ **Barrière énergétique**

DELTA®-MAXX PLUS
HPV, stockage d'humidité, étanchéité au vent, complément d'étanchéité à l'air.




■ **Toitures métalliques**

DELTA®-TRELA PLUS
Limite le risque de corrosion en sous-face du revêtement métallique.



■ **Sous panneaux photovoltaïques**

DELTA®-EXXTREM
HPV, résistance accrue aux fortes chaleurs.



■ **Complément d'isolation thermique et phonique**

DELTA®-MAXX COMFORT
HPV, géotextile isolant (R = 0,75), complément d'étanchéité à l'air, étanchéité au vent.



Accessoires système DELTA® :

- **DELTA®-MULTI BAND** adhésif armé,
- **DELTA®-THAN** colle cartouche,
- **DELTA®-SB 60** étanchéité au clou,
- **DELTA®-FLEXX BAND** adhésif extensible,
- **DELTA®-EXXTENSIO ROLL** closoir extensible,
- **DELTA®-ECO ROLL** closoir souple,
- **DELTA®-THENE** fond de noues,
- **DELTA®-PLAN 2000** bache spécial couvreur.




Pare-pluie pour façades

Bardages ventilés rapportés sur ossature bois, plateaux métalliques ou murs maçonnerie (ITE).

DTU 31.2

DTU 41.2



Bardage fermé

- **DELTA®-VENT N (PLUS)**
HPV, largeurs (m) : 1,50 - 2,75 - 2,80 - 3,00
- **DELTA®-FASSE B**
HPV, Euroclasse B (M1)
- **Alternatives :**
DELTA®-VITAXX (PLUS)
DELTA®-VENT S (PLUS)
DELTA®-MAXX (PLUS)



Bardage ouvert


(ajouration jusqu'à 20 mm ou 20 %)

- **DELTA®-FASSE (PLUS)**
- **DELTA®-FASSE B**



Bardage ouvert
(ajouration jusqu'à 50 mm ou 40 %)

- **DELTA®-FASSE S (PLUS)**



Accessoires système DELTA® :

DELTA®-MULTI BAND adhésif armé, **DELTA®-TAPE FAS** adhésif anti-UV, **DELTA®-THAN** colle cartouche, **Grilles anti-rongeur**, **DELTA®-FLEXX BAND** pénétrations ponctuelles, **DELTA®-FAS CORNER** étanchéité des coins d'ouvrants, **DELTA®-VENTSTOP** bande d'arase étanche à l'air, **DELTA®-QUICK-FIXX** cheville de fixation provisoire du pare-pluie, **DELTA®-FASSE EPDM** bande d'étanchéité de protection pour chevrons, contre-lattes et liteaux.



Pare-vapeur pour l'étanchéité à l'air

Rappel : DTU et CPT imposent une valeur S_d minimale de 18 m.

DTU 31.2

RT 2012

CPT 3560



- **DELTA®-REFLEX (PLUS)**
Réfléchissant, armé. S_d 150 m. Bardages non-ventilés.

- **DELTA®-SPARXX**
Classement feu M1 / Euroclasse B-s1,d0. S_d 100 m, noir.

- **DELTA®-FOL DBF**
Translucide, armé. S_d 20 m. Idéal pour isolation insufflée.

- **DELTA®-NEOVAP 20**
Translucide, armé, léger. S_d 20 m. Polyvalent.

- **DELTA®-FOL PVB**
Armé, résistant à l'abrasion (idéal en sarking). S_d 90 m.

- **DELTA®-THENE**
Spécial forte hygro-métrie (piscines et jacuzzis). S_d 400 m.



Accessoires système DELTA® :

- **DELTA®-LIQUIXX FX / MINI** raccords linéaires et singuliers
- **DELTA®-MONO BAND** adhésifs armés
- **DELTA®-MULTI BAND 60 et 100** adhésifs armés
- **DELTA®-MULTI BAND BLACK** adhésif noir (SPARXX)
- **DELTA®-TIXX** colle cartouche
- **DELTA®-FLEXX BAND F 100** bande adhésive extensible
- **DELTA®-FLEXX BAND FG 80** bande adhésive butyle extensible
- **DELTA®-DUO-TAPE** adhésif double-face
- **DELTA®-VENTSTOP** bande d'arase étanche à l'air