



Fiche technique produit

GUILBERT EXPRESS
 Le Péripole, Lot 209-210
 33 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
 94127 Fontenay sous Bois Cedex
 Tél : 0.825.800.251 - Fax : 0.825.800.238


Fer flamme ouverte	
Créée le	09/11/2015
Modifiée le	09/06/2016
Indice	D

Réf. 330/3

Produit : Fer de couvreur
Métier : Couverture
Utilisateur : Pro
Énergie : Gaz

Description

Manche à raccord tournant + lance de couvreur.
 Panne réglable en position.
 Flamme dard réglage précis.
 Lance adaptées au travail du zinc, du cuivre, de l'inox, du zinc pré-patiné, du plomb...
 Pied 2 positions à effet ressort.
 Déflecteur de protection flamme, latéral.
 Pression d'alimentation: 2 bar

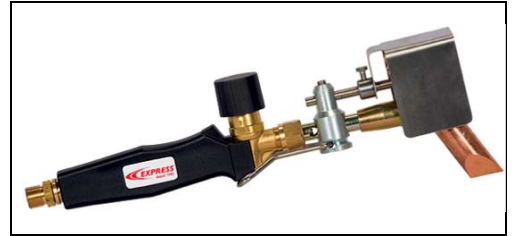

Caractéristiques techniques

Débit (g/h)	175
Puissance kW	2,4
Puissance BTU	8240
°C	600
°F	1110

Conseils d'utilisation

Utilisation butane direct / propane détendu à 2 bar

Conditionnement

	Poids (g)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Haut. (mm)
Sur cartonnnette	983	40	108	352

IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles.

www.express.fr