



Cladding project with insulation Fassadenverkleidung mit dämmung Sidingproject met isolatie Projet Bardages avec isolation

Installation Guide Montageanleitung Installatiegids Guide d'installation

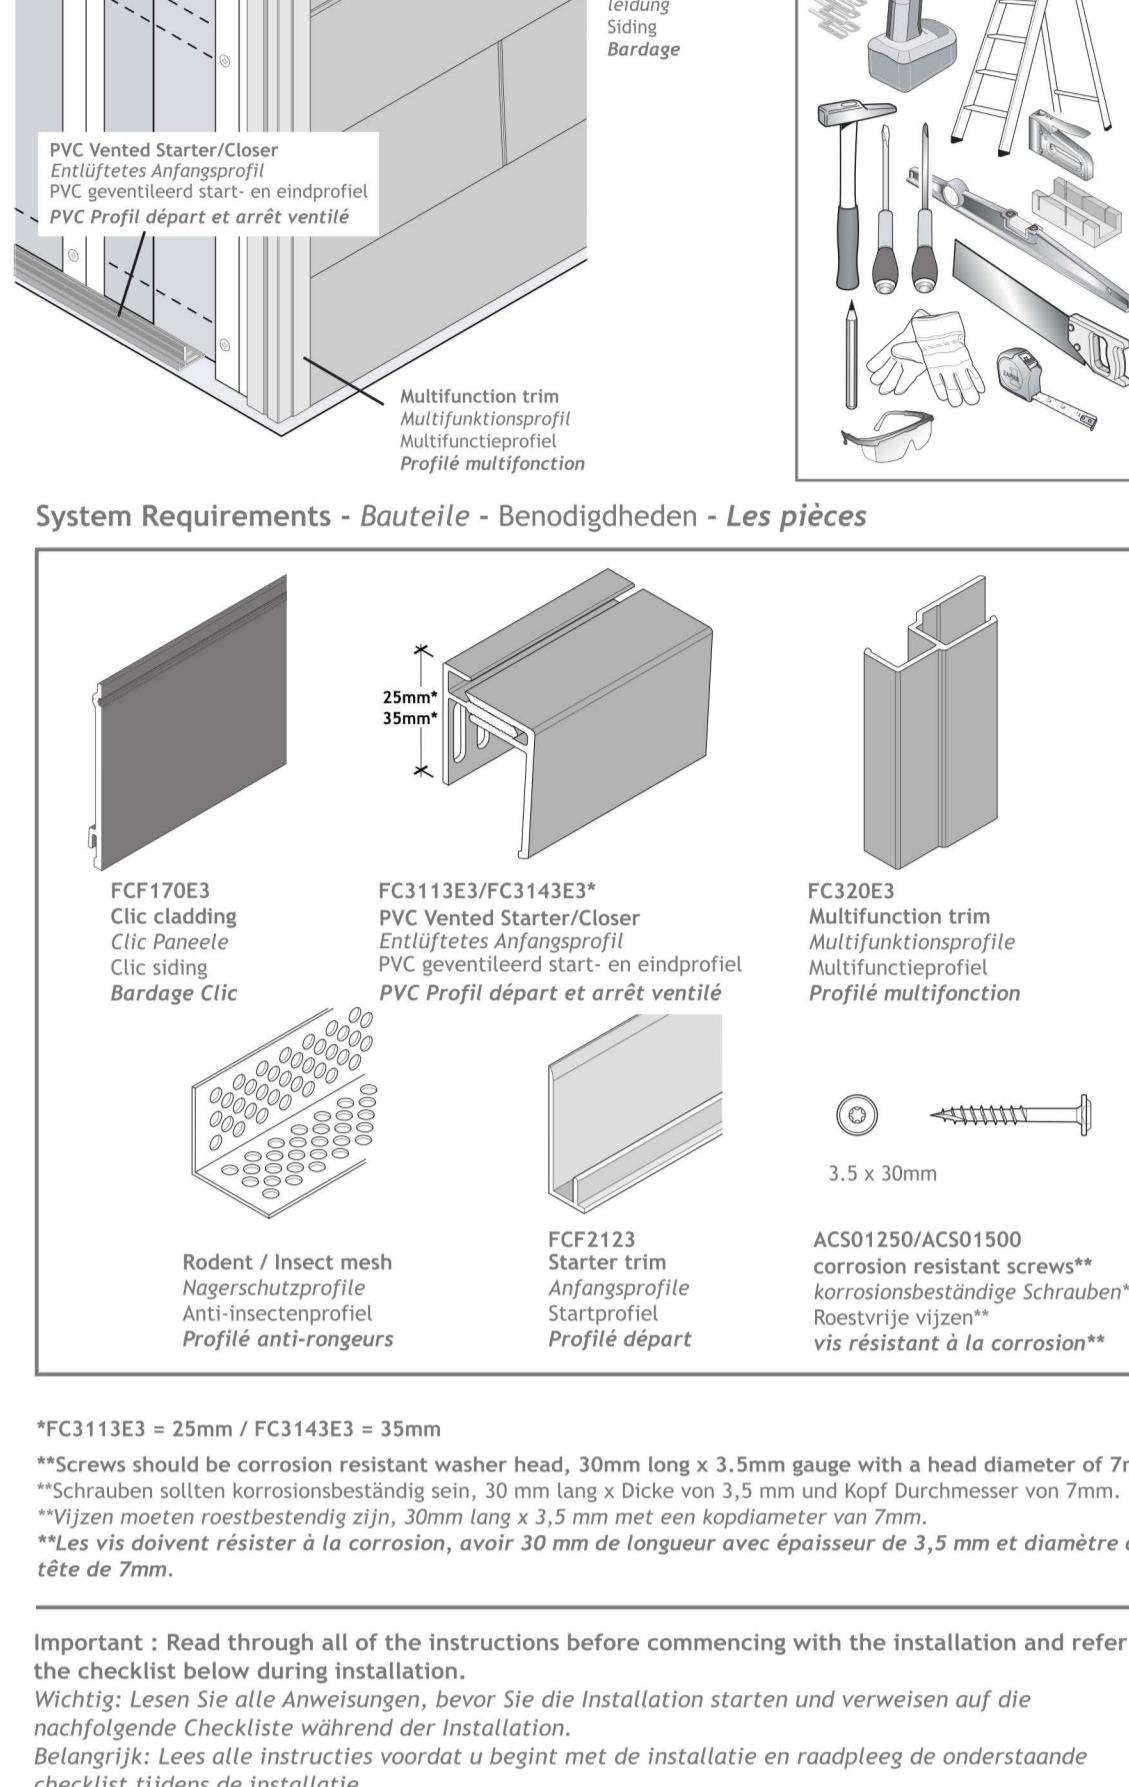

System Requirements - Bauteile - Benodigdheden - Les pièces

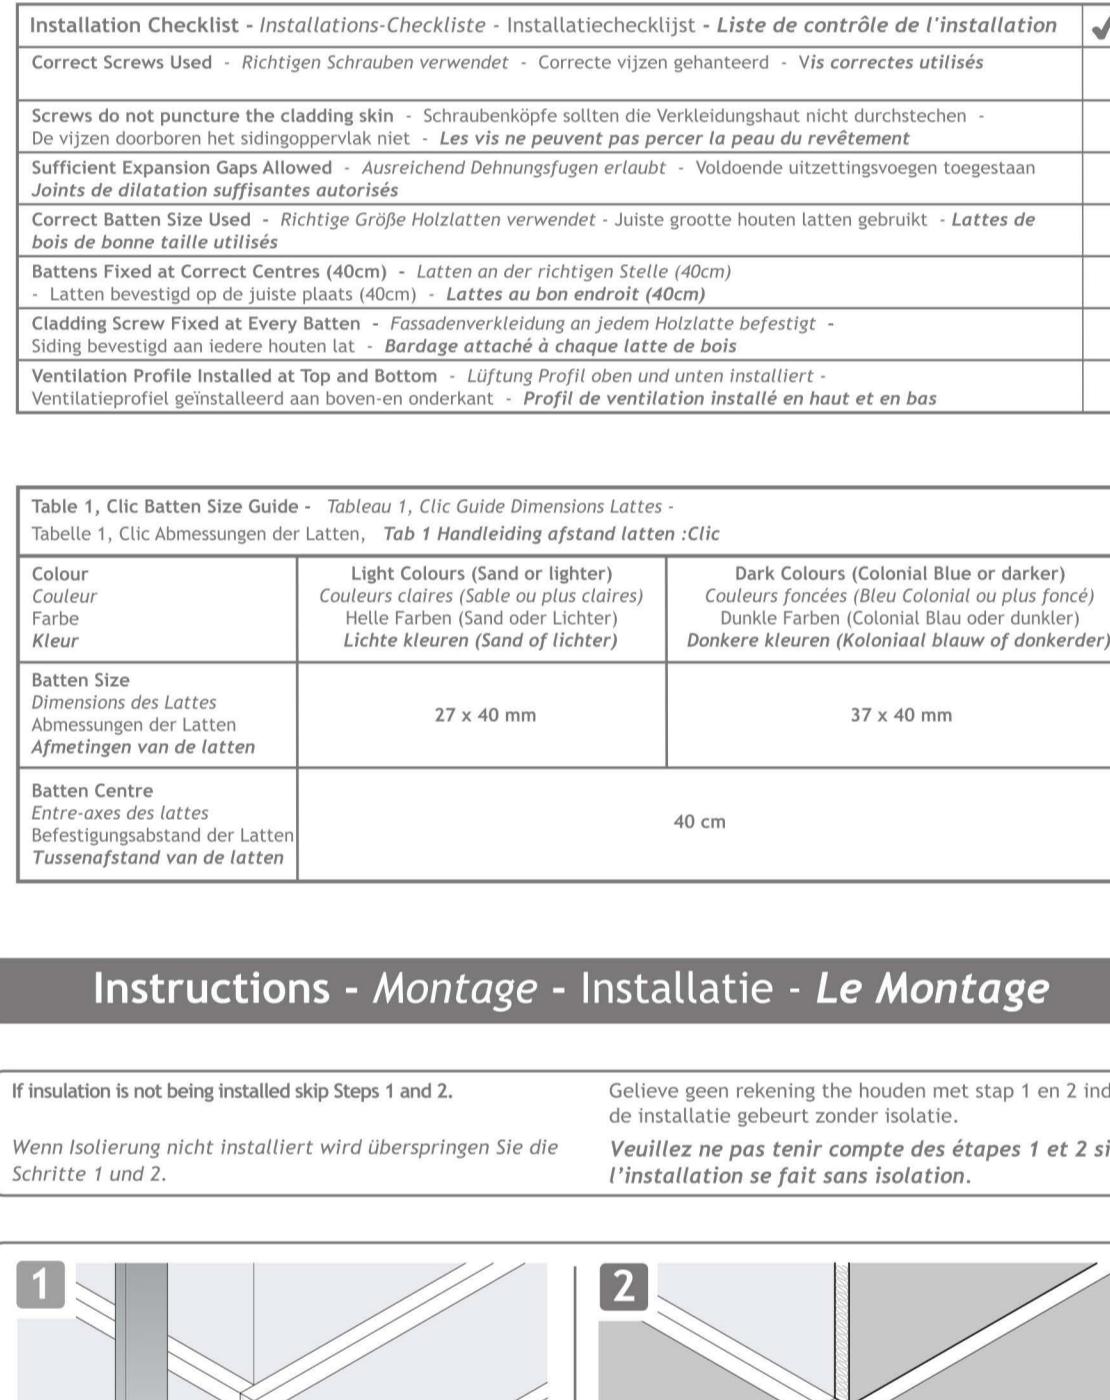



Important : Read through all of the instructions before commencing with the installation and refer to the checklist below during installation.





Wichtig: Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie die Installation starten und verweisen auf die nachfolgende Checkliste während der Installation.

Belangrijk: Lees alle instructies voordat u begint met de installatie en raadpleeg de onderstaande checklist tijdens de installatie.


Important: Lisez toutes les instructions avant de commencer l'installation et se référer à la liste ci-dessous lors de l'installation.

Installation Checklist - Installations-Checkliste - Installatiechecklijst - Liste de contrôle de l'installation		
Correct Screws Used - Richtigen Schrauben verwendet - Correcte vijzen gehanteert - Vis correctes utilisés		✓
Screws do not puncture the cladding skin - Schraubenköpfe sollten die Verkleidungshaut nicht durchstechen - De vijzen doorboren het sidingoppervlak niet - Les vis ne peuvent pas percer la peau du revêtement		
Sufficient Expansion Gaps Allowed - Ausreichend Dehnungsfugen erlaubt - Voldoende uitzettingsvoegen toegestaan Joints de dilatation suffisantes autorisées		
Correct Batten Size Used - Richtige Größe Holzlatten verwendet - Juiste groote houten latten gebruikt - Latten de bois de bonne taille utilisées		
Battens Fixed at Correct Centres (40cm) - Latten an der richtigen Stelle (40cm) - Latten bevestigt op de juiste plaats (40cm) - Latten au bon endroit (40cm)		
Cladding Screw Fixed at Every Batten - Fassadenverkleidung an jedem Holzlatte befestigt - Siding bevestigt aan iedere houten lat - Bardage attaché à chaque latte de bois		
Ventilation Profile Installed at Top and Bottom - Lüftung Profil oben und unten installiert - Ventilatieprofiel geïnstalleerd aan boven-en onderkant - Profil de ventilation installé en haut et en bas		

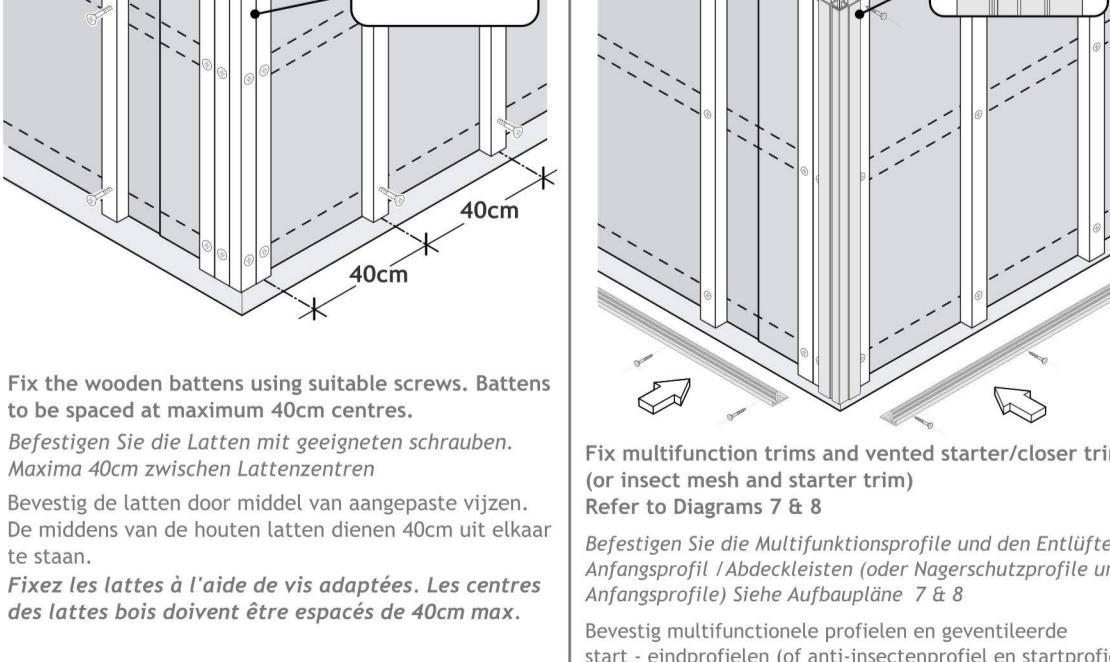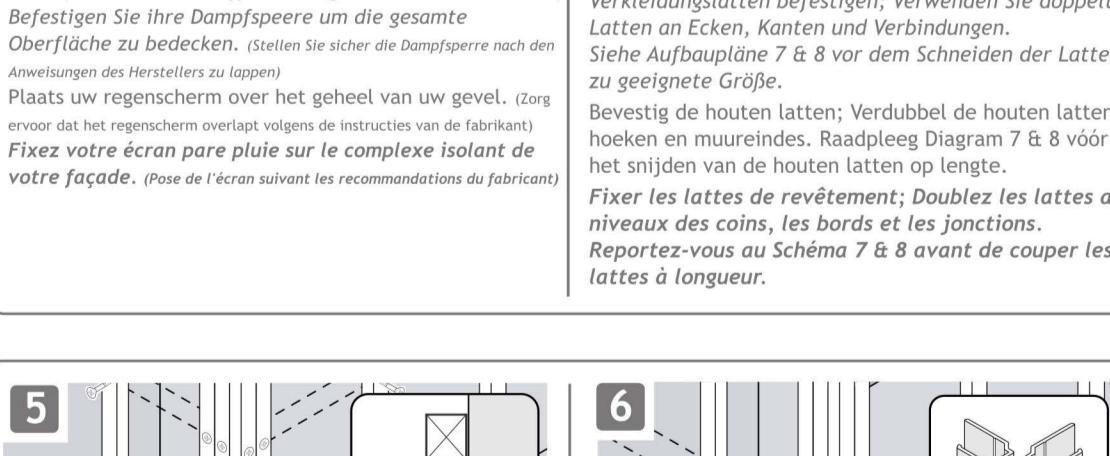

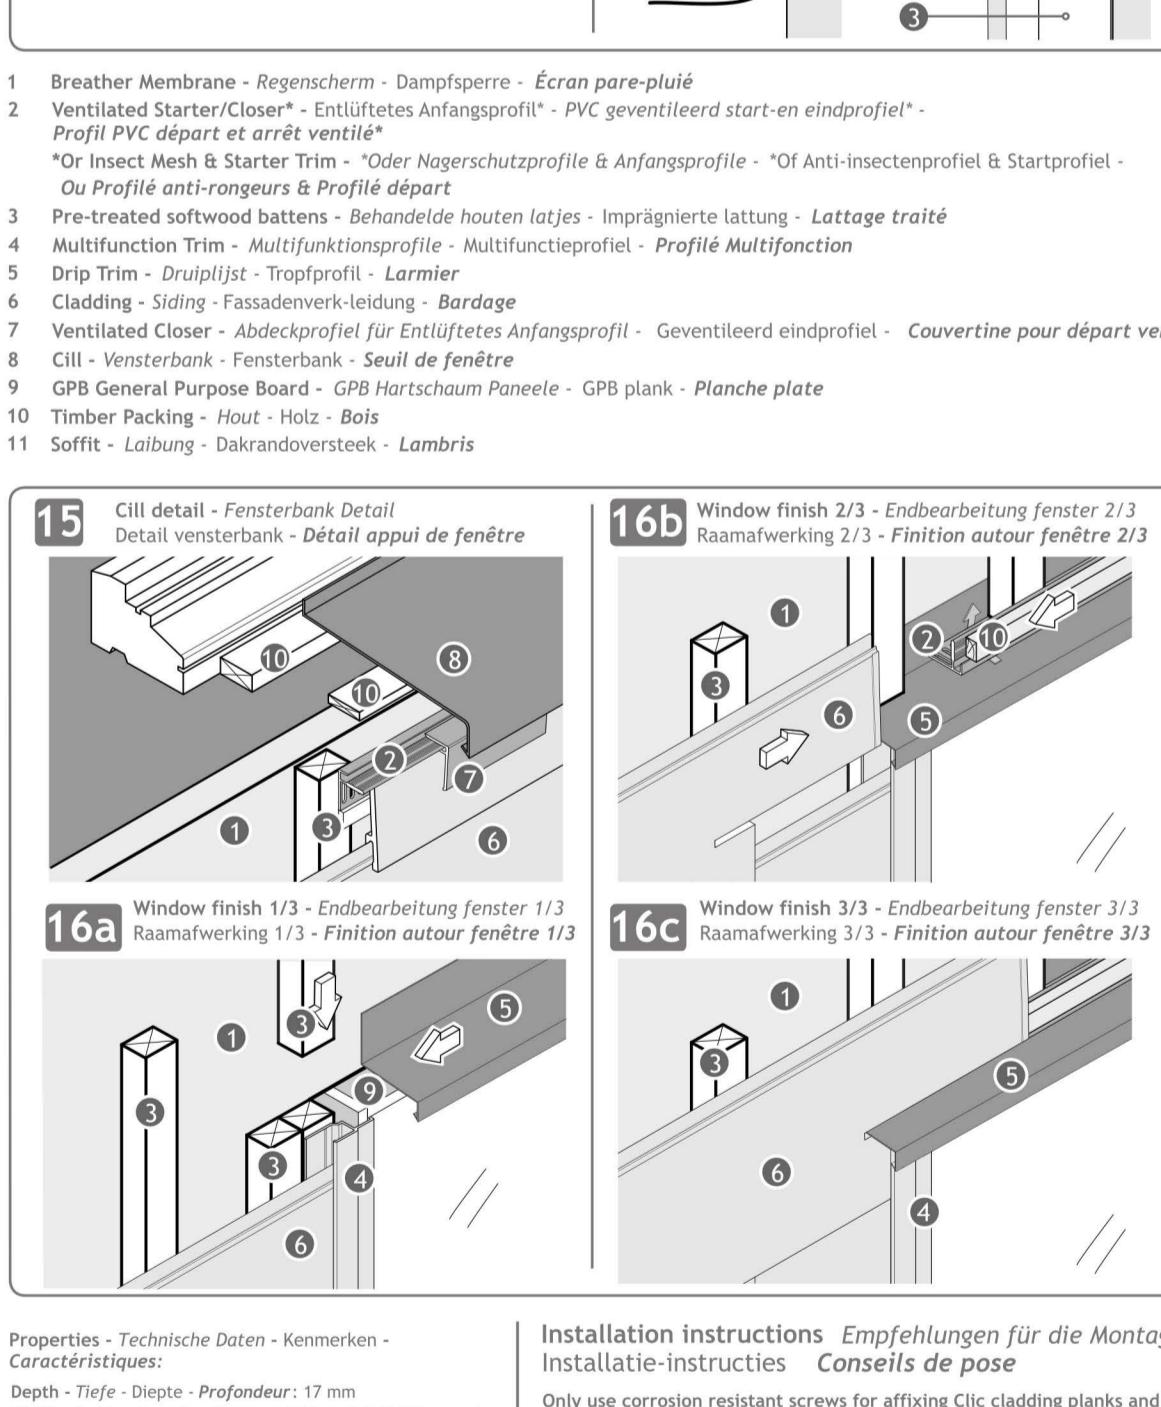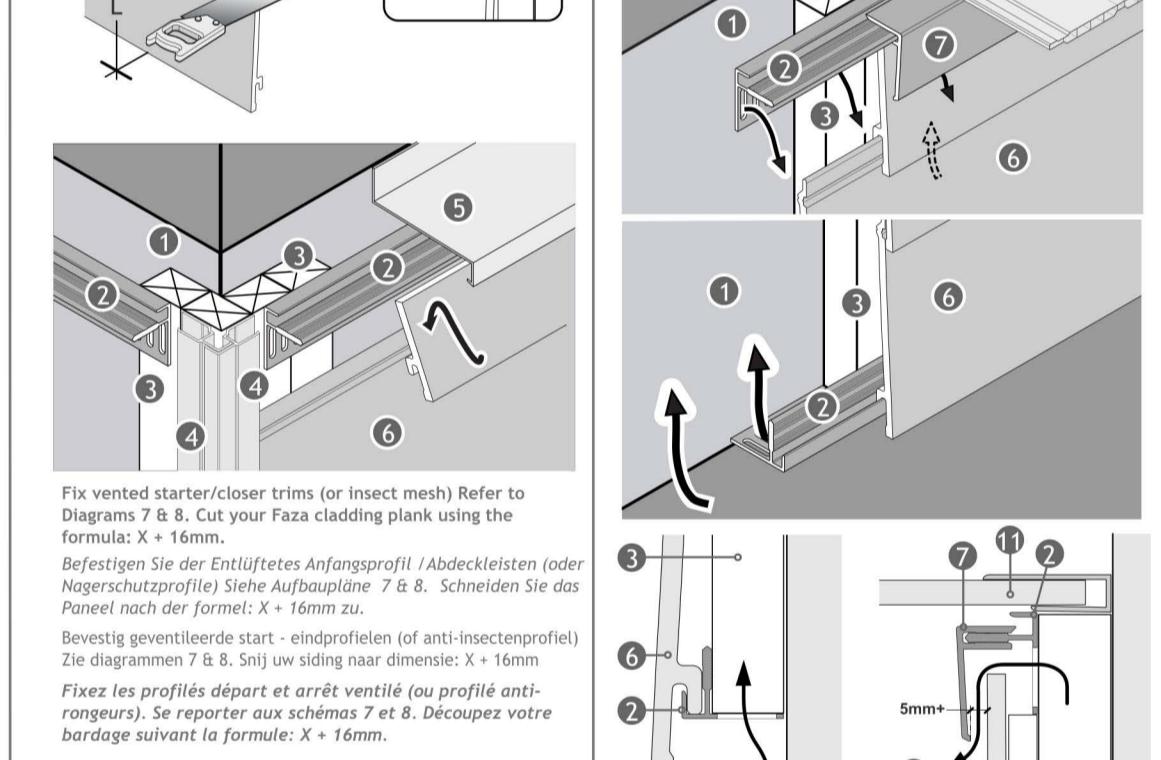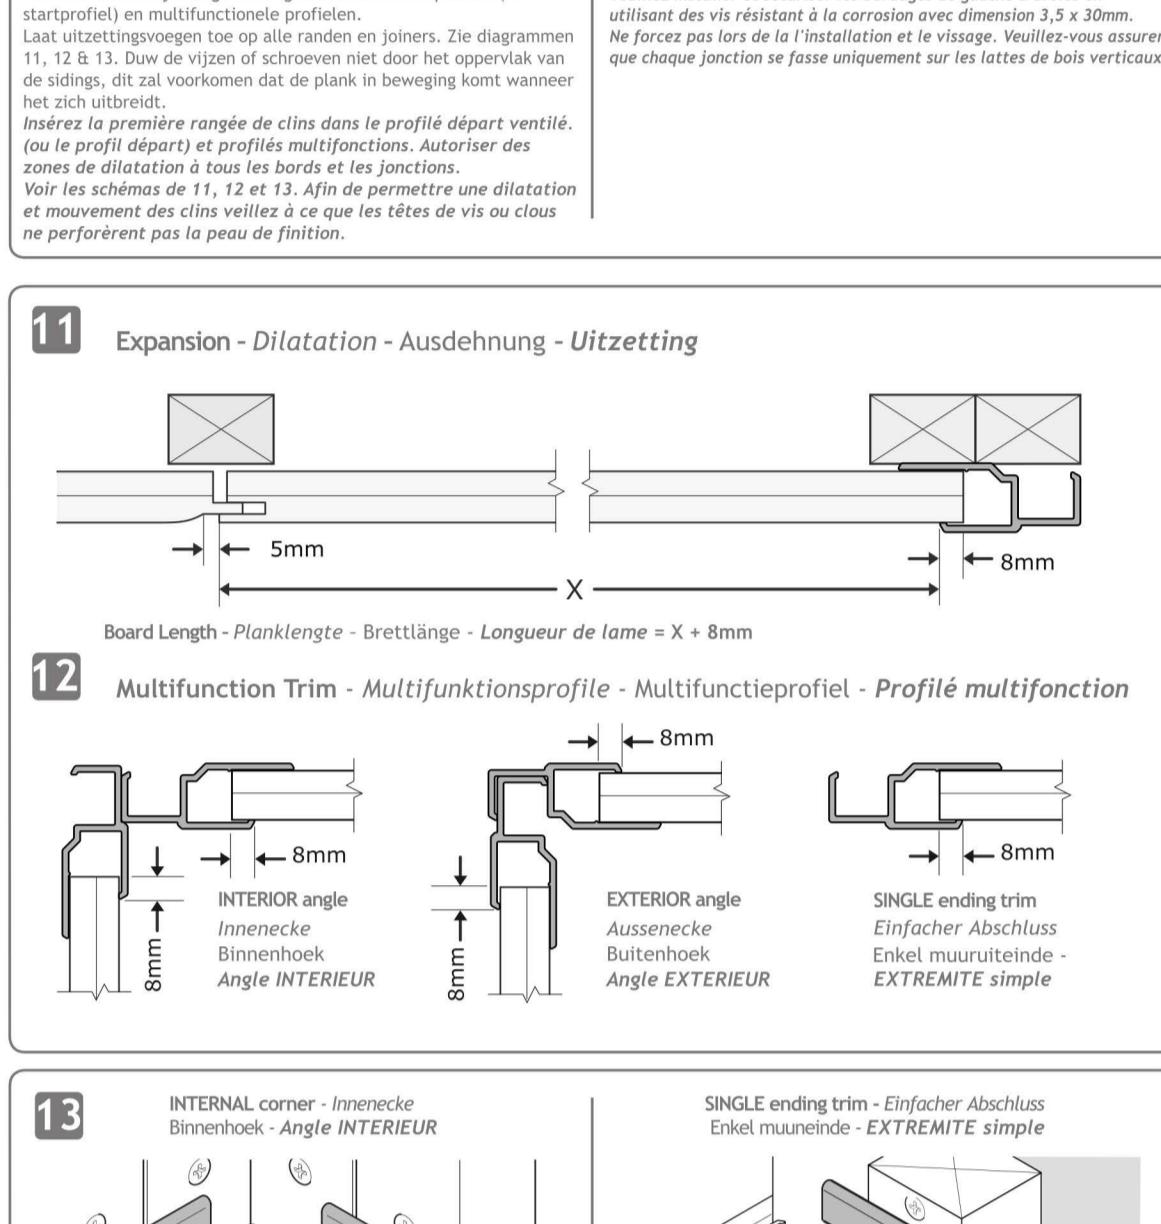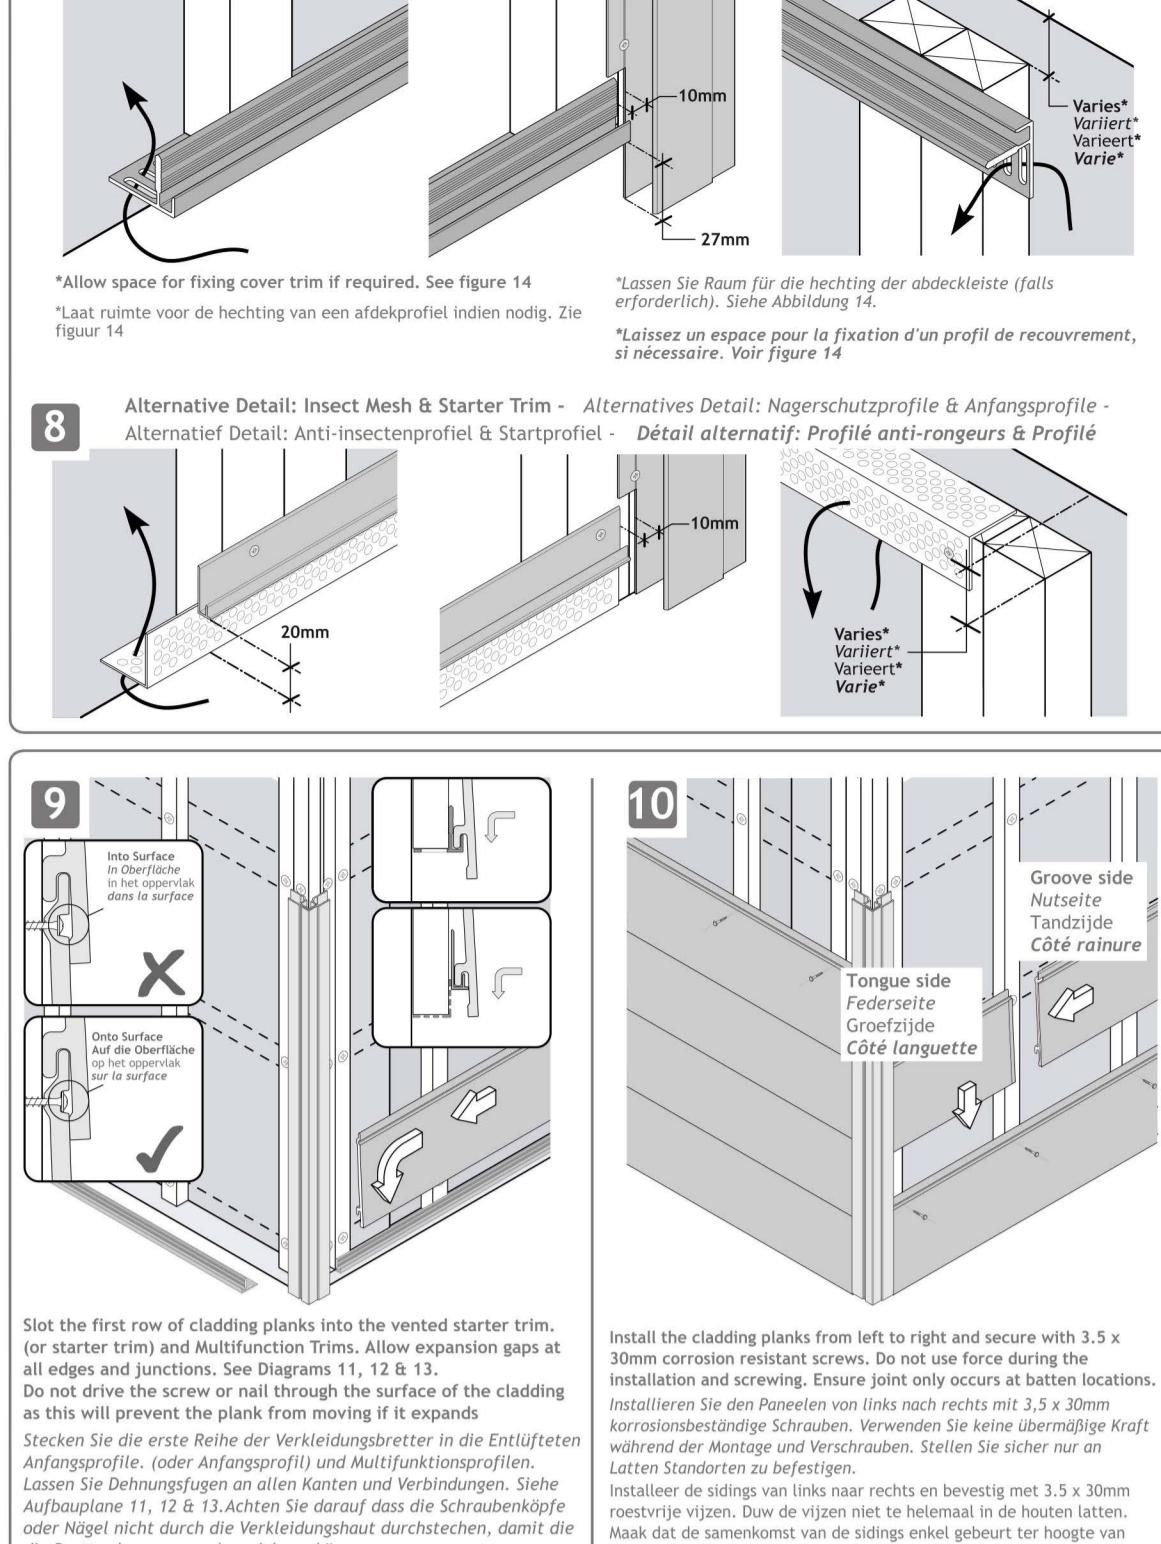

- 1 Breather Membrane - Regenschirm - Dampfsperre - Écran pare-pluie
- 2 Ventilated Starter/Closer* - Entlüftetes Anfangsprofil* - PVC geventileerd start- en eindprofiel* - Profil PVC départ et arrêt ventilé*
- *Or Insect Mesh & Starter Trim - *Oder Nagerschutzprofile & Anfangsprofile - *Of Anti-insectenprofiel & Startprofiel - Profilé anti-rongeurs & Profilé départ
- 3 Pre-treated softwood battens - Behandelte houten latjes - Imprägnierte lattung - Lattage traité
- 4 Multifunction Trim - Multifunktionsprofile - Multifunctieprofiel - Profilé multifonction
- 5 Drip Trim - Druiplijst - Tropfprofil - Larmier
- 6 Cladding - Siding - Fassadenverkleidung - Bardage
- 7 Ventilated Closer - Abdeckprofil für Entlüftetes Anfangsprofil - Geventileerd eindprofiel - Couverture pour départ ventilé
- 8 Cill - Vensterbank - Fensterbank - Seuil de fenêtre
- 9 GPB General Purpose Board - GPB Hartschaum Paneel - GPB plank - Planche plate
- 10 Timber Packing - Hout - Holz - Bois
- 11 Soffit - Laibung - Dakrandoversteek - Lambris

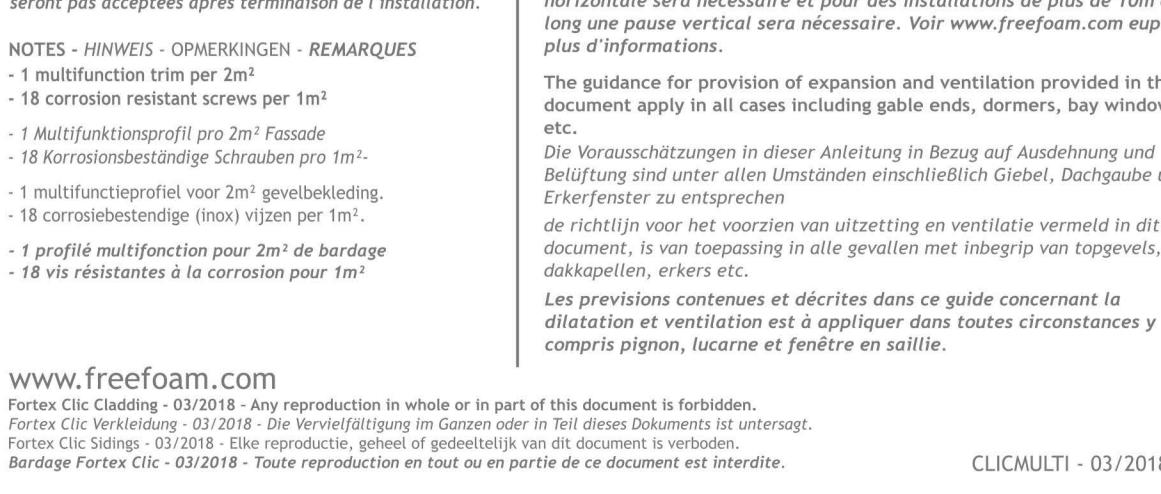

Properties - Technische Daten - Kenmerken - Caractéristiques:

Depth - Tiefe - Profondeur: 17 mm
Width - Breite - Largeur: 200mm total/170mm net
Length - Länge - Longueur: 3200 mm
Weight - Gewicht - Poids: 2kg/plank - Stk - stuk - pièce

Maintenance - Pflege - Onderhoud - Entretien

Clic Planks require very little maintenance.

High Pressure cleaning is possible (half power).

Do not use solvents or aggressive cleaning products.

Die Clic paneele erfordern nur einen geringen Pflegeaufwand.

Hochdruckreinigung möglich (mittlerer Druck).

Keine scharfen Lösungs- oder Reinigungsmittel verwenden.

Clic panelen vereisen zeer weinig onderhoud.

Hogedrukreiniging is mogelijk (midden kracht).

Gebruik geen oplosmiddelen of agressieve reinigingsmiddelen.

Les profils Clic nécessitent très peu d'entretien.

Nettoyage haute pression possible (mi puissance).

Ne pas utiliser de solvant ou de produit nettoyant agressif.

Storage - Lagerung - Stockage - Stockage:

Prior to installation Clic cladding should be stored out of direct sunlight. Check the cladding surface for damage prior to installation. Complaints of surface defects will not be accepted after installation is complete.

Vor der Installation, Clic Fassadenverkleidung sollte vor direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden. Controleer het oppervlak van de sidings voor schade voorafgaand aan de installatie.

Klachten over gebreken aan het oppervlak zullen niet aanvaard worden nadat de installatie is voltooid.

Avant l'installation, le bardage Clic doit être stocké hors de la lumière directe du soleil. Veillez à vérifier la surface des bardage pour tous défauts avant installation. Des réclamations faisant suite à des défauts de surface ne seront pas acceptées après terminaison de l'installation.

NOTES - HINWEIS - OPMERKINGEN - REMARQUES

- 1 multifunction trim per 2m²

- 18 corrosion resistant screws per 1m²

- 1 Multifunktionsprofil pro 2m² Fassade

- 18 Korrosionsbeständige Schrauben pro 1m²

- 1 multifunctionalprofile voor 2m² gevelbekleding.

- 18 corrosiebestendige (inox) vijzen per 1m².

- 1 profilé multifonction pour 2m² de bardage

- 18 vis résistantes à la corrosion pour 1m²

www.freefoam.com

Fortex Clic Cladding - 03/2018 - Any reproduction in whole or in part of this document is forbidden.

Fortex Clic Verkleidung - 03/2018 - Die Vervielfältigung im Ganzen oder in Teil dieses Dokuments ist untersagt.

Forrex Clic Sidings - 03/2018 - Elke reproduce, geheel of gedektelijk van dit document is verboden.

Bardage Fortex Clic - 03/2018 - Toute reproduction en tout ou en partie de ce document est interdite.

CLICMULTI - 03/2018

Properties - Technische Daten - Kenmerken - Caractéristiques:

Depth - Tiefe - Profondeur: 17 mm
Width - Breite - Largeur: 200mm total/170mm net
Length - Länge - Longueur: 3200 mm
Weight - Gewicht - Poids: 2kg/plank - Stk - stuk - pièce

Maintenance - Pflege - Onderhoud - Entretien

Clic Planks require very little maintenance.

High Pressure cleaning is possible (half power).

Do not use solvents or aggressive cleaning products.

Die Clic paneele erfordern nur einen geringen Pflegeaufwand.

Hochdruckreinigung möglich (mittlerer Druck).

Keine scharfen Lösungs- oder Reinigungsmittel verwenden.

Clic panelen vereisen zeer weinig onderhoud.

Hogedrukreiniging is mogelijk (midden kracht).

Gebruik geen oplosmiddelen of agressieve reinigingsmiddelen.

Les profils Clic nécessitent très peu d'entretien.

Nettoyage haute pression possible (mi puissance).

Ne pas utiliser de solvant ou de produit nettoyant agressif.

Storage - Lagerung - Stockage - Stockage:

Prior to installation Clic cladding should be stored out of direct sunlight. Check the cladding surface for damage prior to installation. Complaints of surface defects will not be accepted after installation is complete.

Vor der Installation, Clic Fassadenverkleidung sollte vor direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden. Controleer het oppervlak van de sidings voor schade voorafgaand aan de installatie.

Klachten over gebreken aan het oppervlak zullen niet aanvaard worden nadat de installatie is voltooid.

Avant l'installation, le bardage Clic doit être stocké hors de la lumière directe du soleil. Veillez à vérifier la surface des bardage pour tous défauts avant installation. Des réclamations faisant suite à des défauts de surface ne seront pas acceptées après terminaison de l'installation.

NOTES - HINWEIS - OPMERKINGEN - REMARQUES

- 1 multifunction trim per 2m²

- 18 corrosion resistant screws per 1m²

- 1 Multifunktionsprofil pro 2m² Fassade

- 18 Korrosionsbeständige Schrauben pro 1m²

- 1 multifunctionalprofile voor 2m² gevelbekleding.

- 18 corrosiebestendige (inox) vijzen per 1m².

- 1 profilé multifonction pour 2m² de bardage

- 18 vis résistantes à la corrosion pour 1m²

www.freefoam.com

Fortex Clic Cladding - 03/2018 - Any reproduction in whole or in part of this document is forbidden.

Fortex Clic Verkleidung - 03/2018 - Die Vervielfältigung im Ganzen oder in Teil dieses Dokuments ist untersagt.

Forrex Clic Sidings - 03/2018 - Elke reproduce, geheel of gedektelijk van dit document is verboden.

Bardage Fortex Clic - 03/2018 - Toute reproduction en tout ou en partie de ce document est interdite.

CLICMULTI - 03/2018

Properties - Technische Daten - Kenmerken - Caractéristiques:

Depth - Tiefe - Profondeur: 17 mm
Width - Breite - Largeur: 200mm total/170mm net
Length - Länge - Longueur: 3200 mm
Weight - Gewicht - Poids: 2kg/plank - Stk - stuk - pièce

Maintenance - Pflege - Onderhoud - Entretien

Clic Planks require very little maintenance.

High Pressure cleaning is possible (half power).

Do not use solvents or aggressive cleaning products.

Die Clic paneele erfordern nur einen geringen Pflegeaufwand.

Hochdruckreinigung möglich (mittlerer Druck).

Keine scharfen Lösungs- oder Reinigungsmittel verwenden.

Clic panelen vereisen zeer weinig onderhoud.

Hogedrukreiniging is mogelijk (midden kracht).

Gebruik geen oplosmiddelen of agressieve reinigingsmiddelen.

Les profils Clic nécessitent très peu d'entretien.

Nettoyage haute pression possible (mi puissance).

Ne pas utiliser de solvant ou de produit nettoyant agressif.

Storage - Lagerung - Stockage - Stockage:

Prior to installation Clic cladding should be stored out of direct