
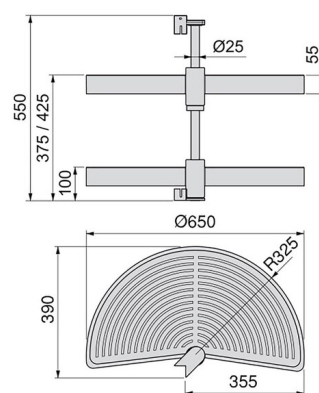


jeu de plateaux rotatifs Shelvo 1/2 lune, pour module de 800mm, plastique et aluminium, blanc

SKU 8929215 / EAN 8432393123578



M	Diamètre	X	Y	Z	Emballage	Finition		SKU
800	650	390	R325	355	1 U	Blanc		8929215
900	750	440	R375	405	1 U	Blanc		8929315
800	650	390	R325	355	1 U	Gris		8929221
900	750	440	R375	405	1 U	Gris		8929321

Caractéristiques du produit

- Plateaux tournants en forme de demi-lune conçus pour les meubles d'angle.
- Le système se compose de 2 plateaux et d'une barre en aluminium pour installer sur des modules de 800 mm.
- Montage facile disponible avec extraction du plateau inférieur en ouvrant la porte.
- Hauteur 550 mm.
- Diamètre des plateaux 650 mm.
- Capacité de charge maximum par plateau 20 kg.
- Deux hauteurs différentes d'installation pour le plateau supérieur.
- Plateaux en polyéthylène blanc, recyclables, antistatiques et à haute résistance aux impacts et aux rayons UV.

- Barre centrale en aluminium anodisé mat.

Composants

2 plateaux, 1 barre en aluminium, pièces de raccordement

Description du produit

Plateaux tournants demi-lune conçus pour profiter de l'espace des meubles d'angle en L de la cuisine. Faciles à installer, ils peuvent être adaptés à des modules de plusieurs hauteurs. Ils sont disponibles pour **des modules de 800 mm et de 900 mm en finition blanc et gris**. Le système se compose de 2 plateaux et de leurs accessoires de montage fabriqués en plastique recyclable, antistatique, à haute résistance aux impacts et aux rayons UV, et d'une barre centrale en aluminium et finition anodisé mat. Ils offrent **20kg de capacité de charge par plateau**.

Avantages du produit

Les **plateaux rotatifs en demi-lune** sont une alternative efficace pour les meubles d'angle de la cuisine, permettant un **accès frontal** aux ustensiles stockés grâce à leur mouvement rotatif.

Chaque ensemble comprend **2 plateaux incurvés** en plastique technique recyclable et une barre centrale en aluminium anodisé mat, résistant aux rayons UV et aux produits d'entretien.

Disponibles en finitions grise et blanche, ils s'adaptent aux modules **800 et 900 mm**.

Chaque plateau supporte jusqu'à **20 kg de charge**.

.

ul>

li>**Fabricants: Compatible avec les systèmes d'unités d'angle existants.**

Permet une différenciation claire par rapport aux alternatives standard, améliorant le positionnement du produit final.

li>**Distributeurs/Grossistes:** Référence essentielle dans le catalogue des solutions de cuisine modulaire.

Idéal pour des campagnes spécifiques visant à optimiser le stockage.

li>**Carpentiers:** Apprécié pour son montage intuitif.

Il offre une solution polyvalente pour tirer le meilleur parti des petits espaces, en particulier dans les rénovations avec des limitations structurelles.

li>**Commerce et vente au détail:** Très recherché par les particuliers qui souhaitent améliorer l'organisation sans changer le mobilier.

Sa conception semi-ouverte facilite la communication de ses avantages visuels.

/ul>

Documentation

Sketch Instructions d'assemblage

Questions fréquemment

Comment installer des plateaux pour le meuble d'angle de votre cuisine – Shelvo?


La video suivante montre comment installer facilement ce systeme de stockage pour la cuisine.

Quelle est la capacité de charge des plateaux Shelvo pour le meuble à angle pour la cuisine?

Tous les modeles de plateaux Shelvo pour le meuble a angle pour la cuisine peuvent supporter un poids allant jusqu'a 20 kg.

Pour installer un plateau demi-lune Shelvo, quel devraient être les dimensions minimum de la porte?

Pour installer un plateau demi-lune Shelvo dans un module de la cuisine, les dimensions minimum de la porte dependront du diametre du plateau choisi: - Pour les plateaux de 650 mm de diametre il faudra une porte de 400 mm minimum. - Pour les plateaux de 750 mm de diametre il faudra une porte de 450 mm minimum.

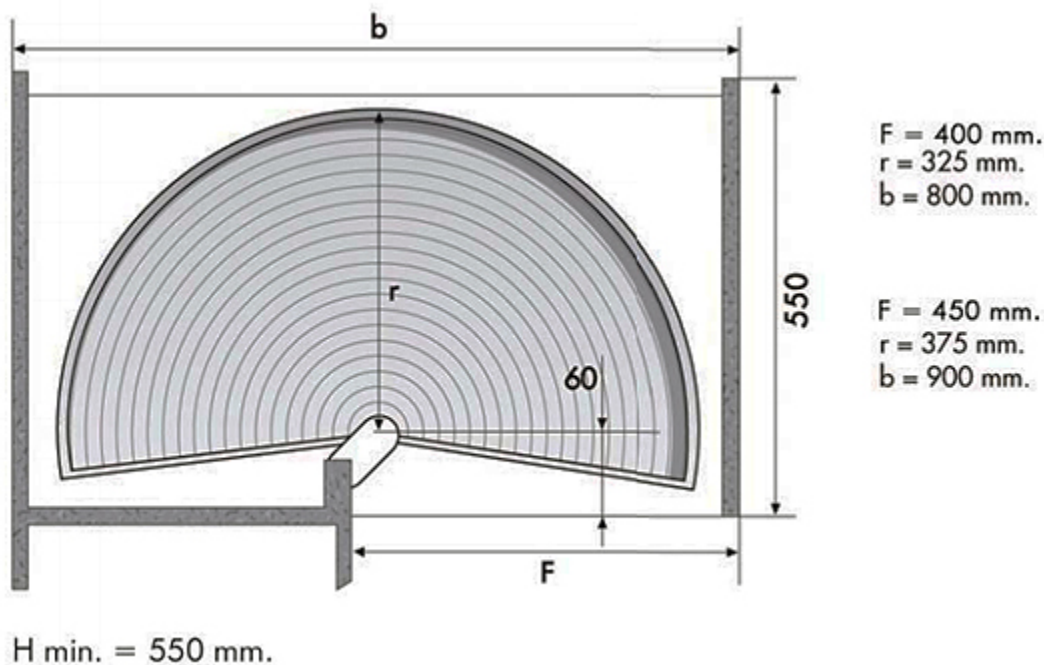

Quelles dimensions doit avoir l'élément de cuisine pour garantir l'installation correcte des plateaux Shelvo 1/2 lune ?

Le système est conçu pour des modules de 800 mm et 900 mm de large, avec une hauteur intérieure minimale de 550 mm. La profondeur minimale recommandée est de 390 mm et permet l'installation d'un essieu R325 ou R375, selon le modèle.

Est-il possible de retirer complètement le plateau en ouvrant la porte, quel type d'accès cela permet-il ?

Oui, le système permet l'extraction partielle ou totale du plateau inférieur lorsque la porte est ouverte, ce qui améliore l'accès au fond du meuble et optimise l'ergonomie dans les meubles d'angle.

Quel type de réglage en hauteur le système offre-t-il et quelle est la marge entre les plateaux ?

Le système permet d'installer les plateaux à différentes hauteurs grâce à sa barre centrale avec des pièces de liaison mobiles. Cette flexibilité permet de s'adapter au contenu ou à l'aménagement intérieur du module, sans nécessiter d'outils spéciaux.

Quelle est la résistance et la durabilité du matériau des plateaux à l'usage quotidien et aux agents extérieurs ?

Les plateaux sont fabriqués en polyéthylène recyclable, antistatique et résistant aux chocs et aux rayons UV. Cette composition garantit des performances optimales dans des environnements exigeants tels que les cuisines professionnelles.

Quelle est la capacité de charge maximale par plateau et un renforcement supplémentaire est-il nécessaire pour les charges élevées ?

Chaque plateau supporte jusqu'à 20 kg de charge répartie. Aucun renforcement supplémentaire n'est nécessaire tant que les instructions d'installation incluses dans le kit sont respectées.