


DECO-552i

Opacifiez vos vitrages de manière fine et élégante avec le film dépoli dégradé. Il opacifiera la partie basse de votre vitrage, tout en conservant une très bonne luminosité. À poser en intérieur, il apportera une touche déco à votre intérieur.

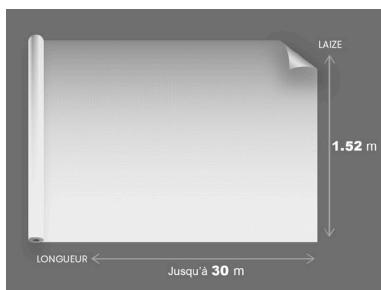

 Stockage
de -5°C à +40°C
3 ANS

 Norme REACH RoHS
Respectée

 Laizes disponibles
152 cm

 Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 30 m


 Classement au feu
M1

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	NC %
Transmission lumière visible	NC %
Réflexion lumière visible extérieure	NC %
Réflexion lumière visible intérieure	0 %
Energie solaire totale rejetée	NC %
Energie solaire totale rejetée 2*	NC %
Ratio solaire :	
Réflexion énergie solaire	NC %
Absorption énergie solaire	NC %
Transmission énergie solaire	NC %
Réduction éblouissement	NC %
Valeur «g»	NC
Valeur 'u'	NC
Coefficient d'ombrage	NC
Type de pose	Intérieur
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	40 µ
Couleur depuis l'extérieur :	Dépoli

CONSTRUCTION

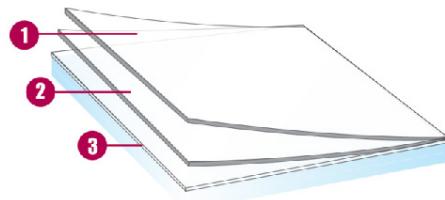

CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Simple vitrage clair	
Simple vitrage teinté	
Simple vitrage teinté réfléchissant	
Double vitrage clair	
Double vitrage teinté	
Double vitrage teinté réfléchissant	
Double vitrage gaz	
Double vitrage clair stadip ext.	
Double vitrage clair stadip int.	

 Oui  Prudence  Non

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Veillez à poser le film en intérieur, à l'abri des rayons directs du soleil, qui pourraient causer une décoloration prématuée du film

1. polyester de haute qualité sans distorsion optique
2. adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 15 jours
3. liner de protection de l'adhésif, jetable après pose

 Durabilité Intérieure
5 ANS

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.