

## GRAF-750x

Contre les tags, graffitis et autres actes de vandalisme, ce film sécurité protégera tous vos vitrages en extérieur !



Stockage  
de -5°C à +40°C  
**3 ANS**



Norme REACH RoHS  
**Respectée**



Norme EN12600  
**2B2**



Classement au feu  
**M1**



Laize disponible  
**152 cm**



Vente au mètre linéaire  
Jusqu'à 30 m



Vente aux dimensions  
Au millimètre près

Durabilité

**5 à 8 ans**

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (\*sur double vitrage 4-16-4)


Transmission des UV	1 %
Transmission lumière visible	93%
Type de pose	Extérieure
Longueur du rouleau	30 m
Composition du film	PET
Epaisseur	125 µ
Couleur depuis l'extérieur	incolore
Résistance à la rupture kg/cm <sup>2</sup>	28
Élongation à la rupture	125%
Classement anti-feu M1	✓
Excellent résistance chimique	✓

### PROTECTION

Norme EN12600	2B2
Anti-graffiti s	✓

☆ Ces valeurs sont données à titre indicatif

## CONSTRUCTION

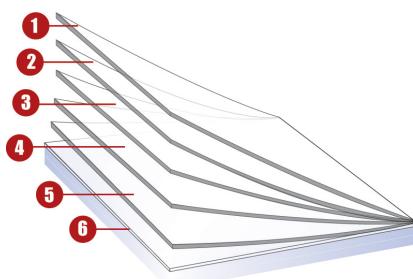

## CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard\*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui      ! Prudence      ✗ Non

\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 1.2m<sup>2</sup>, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

## CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.