

## MIXT-201x

Grâce à ce film 2 en 1 anti-chaleur/miroir sans tain, offrez-vous un intérieur confortable et intimiste au quotidien.



	Stockage de -5°C à +40°C	<b>3 ANS</b>
---	--------------------------	--------------

	Norme REACH RoHS	<b>Respectée</b>
---	------------------	------------------

	Laize disponible	<b>75 cm, 152 cm</b>
---	------------------	----------------------

	Vente au mètre linéaire	Jusqu'à 30 m
	Vente aux dimensions	Au millimètre près

	Durabilité	<b>5 ANS à 8 ANS</b>
---	------------	----------------------

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (\*sur double vitrage 4-16-4)

Effet miroir sans tain	✓
Effet dépoli	✗
<b>Permet de voir à l'extérieur</b>	✓
<b>Réduit le vis-à-vis proche</b>	✓
<b>Réduit le vis-à-vis lointain</b>	✓
Contexte d'utilisation :	
En journée	✓
De nuit éteint	✓
De nuit allumé	✗

### Perte de luminosité Moyen

Transmission des UV	<b>1 %</b>
Réflexion lumière visible extérieure	40 %
Réflexion lumière visible intérieure	40 %

### Energie solaire totale rejetée 65 %

Energie solaire totale rejetée 2*	69 %
Transmission lumière visible	43 %

### Ratio solaire :

Réflexion énergie solaire	44 %
Absorption énergie solaire	29 %
Transmission énergie solaire	27 %

### Réduction éblouissement 67 %

Valeur «g»	<b>0.36</b>
Valeur 'u'	-
Coefficient d'ombrage	<b>0.2</b>

### Type de pose Extérieure

Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	75 µ
Couleur depuis l'extérieur :	Argent moyen

## CONSTRUCTION

- couche «dure» résistantes aux rayures «courante», permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
- polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules de métal(s) anti IR
- adhésif de liaison
- polyester de haute qualité optique
- adhésif PS, polymérisant avec le verre endéans les 15 jours
- liner de protection de l'adhésif, jetable après pose

## CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard\*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

 Oui  Prudence  Non

\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 1.2m<sup>2</sup>, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.


Afin de prévenir d'une éventuelle oxydation des alliages de métaux, il est conseillé d'appliquer un scellement sur les bords périphériques du film.

## CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'eau collant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

La fréquence de nettoyage recommandée est de 3 à 4 fois par an pour assurer la bonne performance des films et leur longévité.

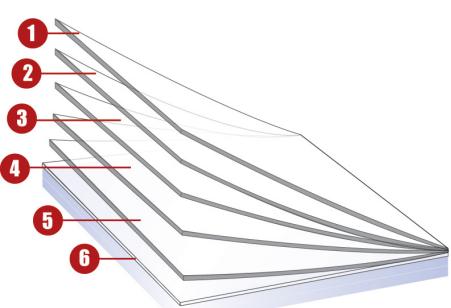

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.