

OPAQ-1124i

Ce film opacifiant est une solution idéale pour les personnes ayant besoin d'opacifier une vitre rapidement et facilement. Sa colle Airflow à micro-canaux permet une pose sans bulles, ultra-simple. Ce film opacifiant laisse passer un brin de lumière, tout en vous offrant une intimité maximale.



Stockage
de -5°C à +40°C
3 ANS



Norme REACH RoHS
Respectée



Laize disponible
75 cm, 152 cm



Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 50 m



Vente aux dimensions
Au millimètre près



Durabilité Intérieure
5 à 8 ANS

Durabilité Extérieure
2 à 3 ANS

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

Effet miroir sans tain	×
Effet dépoli	×
Permet de voir à l'extérieur	×
Réduit le vis-à-vis proche	✓
Réduit le vis-à-vis lointain	✓
Contexte d'utilisation :	
En journée	✓
De nuit éteint	✓
De nuit allumé	✓
Perte de luminosité	Forte
Transmission des UV	< 30 %
Transmission lumière visible	9 %

Type de pose	Int. / Ext.
Longueur du rouleau	50 m
Composition film	PVC
Épaisseur	100 µm
Couleur depuis l'extérieur :	Blanc brillant

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

CONSEIL D'APPLICATION

Pose à sec possible grâce à sa colle Airflow à micro-canaux anti-bulles. La pose à l'eau savonneuse est également possible.


Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

	INT / EXT	
Simple vitrage clair	✓	✓
Simple vitrage teinté	✓	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓	✓
Double vitrage clair	×	✓
Double vitrage teinté	×	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	×	✓
Double vitrage gaz	×	✓
Double vitrage clair stadip ext.	×	✓
Double vitrage clair stadip int.	×	✓

✓ Oui ⚠ Prudence × Non

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m². Consultez-nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

CONSTRUCTION

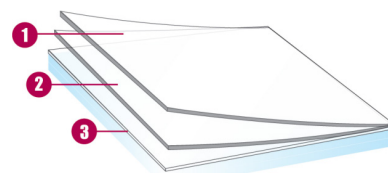

1. PVC monomère blanc
2. Adhésif solvant polyacrylate, non permanent
3. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.