

## SECUR-901i

Ce film anti-buée incolore SECUR-901i évite la formation de buée et garantie une bonne visibilité à travers vitrages et miroirs.



Stockage  
de -5°C à +40°C  
**3 ANS**



Norme REACH RoHS  
**Respectée**



Laize disponible  
**152 cm**



Vente au mètre linéaire  
Jusqu'à 30 m



Vente aux dimensions  
Au millimètre près

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (\*sur double vitrage 4-16-4)


Transmission des UV	1 %
Transmission lumière visible	93 %
<b>Type de pose</b>	<b>Intérieur</b>
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	125 µ
<b>Couleur depuis l'extérieur :</b>	<b>Incolore</b>
Réduction de la buée	95 %
Élongation à la rupture	125 %
Classement anti-feu M1	✓
Excellent résistance chimique	✓✓
Liner	Double liner

## PROTECTION

Anti-coupure (EN 12600)	✗
Retardateur effraction (EN 356)	✗
Anti-déflagration (ISO 16933)	✗
Anti-graffiti (NF F 31-112)	✓

- ✓✓ Fortement recommandé
- ✓ Recommandé
- ✓ Ok
- ✗ Non recommandé

## CONSTRUCTION

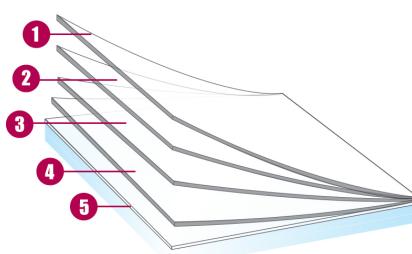

## CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard\*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadipl ext.	✓
Double vitrage clair stadipl int.	✓

✓ Oui    ⚡ Prudence    ✗ Non

\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m<sup>2</sup>.

Conseil d'installation : Veillez à enlever la première pellicule de protection. Ensuite posez votre film anti-buée comment indiqué sur la notice de pose. Pour finir, une fois votre film bien installé, retirez la deuxième pellicule de protection.

1. liner de protection de l'adhésif, jetable après pose
2. couche «dure» résistantes aux rayures «courante», permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
3. polyester de haute qualité optique
4. adhésif PS renforcé pour accompagner l'élasticité du film en cas de choc, polymérisant avec le verre endéans les 30 jours
5. liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



Durabilité  
**5 ANS à 8 ANS**

## CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.