


## Bâti-support Duofix douche de plain pied pour robinetterie murale encastrée D50

NOUVEAU

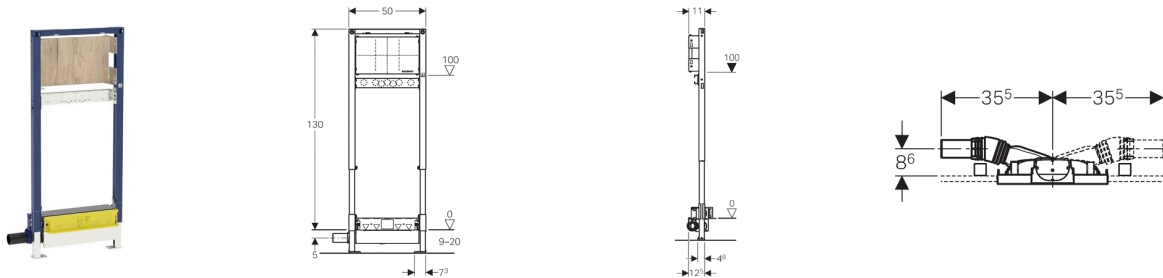

### Utilisation

- Pour salles de bain domestiques
- Pour cloison sèche
- Pour la pose avec étanchéités combinées
- Pour une installation sur paroi en applique toute hauteur ou à hauteur partielle
- Pour une installation sur des parois d'installation à hauteur du local
- Pour une installation sur paroi Geberit Duofix toute hauteur ou à hauteur partielle
- Pour robinetterie apparente ou encastrée
- Pour évacuation des douches de plain pied
- Pour hauteur de chape 9–20 cm

### Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Cadre autoportant plastifié haute adhérence
- Niveau d'étanchéité réglable pour un raccordement sans tension
- Anneau d'étanchéité autocollant à revêtement en natte non tissée
- Natte d'étanchéité non tissée prémontée, contour 10 cm, pour le raccordement de systèmes d'étanchéité
- Châssis avec trous de perçage  $\varnothing$  9 mm à fixer dans construction en bois
- Pieds supports antidérapants
- Pieds orientables, profondeur conçue pour l'installation sur profilés en U UW 50 et rails pour système Geberit Duofix
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau, réglable en hauteur et en profondeur
- Arrivée d'eau du siphon réglable en hauteur
- Hauteur minimum de la chape au niveau de l'arrivée d'eau 90 mm
- Épaisseur d'habillage 10–40 mm
- Carrelage au mur et au sol 4–26 mm
- Raccordement de l'eau usée à gauche et à droite

### Détails du produit

Débit d'évacuation	0,8	l/s
Garde d'eau	50	mm

### Livré avec

- Manchon de raccordement PE-HD,  $\varnothing$  50 mm
- Coude de raccordement R 1/2, compatible avec MeplaFix
- Rondelle d'étanchéité
- Isolation phonique
- Manchon d'isolation
- 1 Bouchon de protection
- Plaque de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

Non compris:

- Set de finition pour douche de plain pied
- Adaptateur PE-PVC  $\varnothing$  50 mm
- Jeu de fixations murales Duofix
- Jeu de fixations murales système Duofix

## Assortiment

Référence	Désignation
111.580.00.1	Bâti-support Duofix douche de plain pied pour robinetterie murale encastrée D50

- Disponible à partir du 01/04/2014