

# UBIFLU 2

## Fiche conseil



Le terminal Ubiflu 2 est un terminal de ventilation qui permet d'assurer l'extraction de VMC et de hotte de cuisine. Il est spécialement conçu pour les toits tuiles et ardoises.

Dans la présentation ci-dessous, la pose de l'UBIFLU 2 correspond uniquement aux toits tuiles.

### Étape 1

Si un écran de sous-toiture est posé, faire une ouverture au préalable puis placer un manchon d'étanchéité afin d'assurer l'étanchéité autour de la traversée.



### Étape 2

Positionner le solin Ubiflex en assurant un recouvrement de 80 mm sur les petits éléments de couverture puis replier la partie supérieure et les coins afin de prévenir d'éventuelles infiltrations d'eau.



Attention au sens de pose de l'Ubiflu 2, coté le plus épais du chapeau vers le haut.



### Étape 3

Maroufler le solin sur les tuiles. Pour les zones fortement exposées au vent, utiliser la colle Ubiflex High Tack afin d'assurer le maintien sur les tuiles. Pour cela, appliquer un filet de colle continu sur la tuile (à environ 2 cm du bord de l'Ubiflex). Mettre en contact l'Ubiflex avec la tuile en appuyant à l'emplacement du joint pour assurer une bonne étanchéité.



## Étape 4

Finaliser la pose.



# TERMINAUX DE VENTILATION

## Terminal UBIFLU 2 pour tuiles et ardoises



Ubiflu 2 tuile



Ubiflu 2 ardoise



Ubiflu 2 tuile + Multidiam

Le terminal Ubiflu 2 dispose d'un adaptateur Multidiam permettant de nombreuses applications grâce à différents mètres

- Ø100 – 110 mm : terminal pour ventilation de chute
- Ø125 mm (ex. hotte de cuisine)
- Ø150 – 160 mm : Ventilation Mécanique Contrôlée

Pour les VMC et hottes, vérifier la compatibilité des courbes de pertes de charges.

### Matériaux

Le chapeau et le corps sont en polypropylène (PP) stabilisé aux U.V.

### Surface de ventilation


#### TERMINAL UBIFLU 2

Ø 110	88.5 cm <sup>2</sup>
Ø 125	122.5 cm <sup>2</sup>
Ø 150	177.75 cm <sup>2</sup>
Ø 160	187.5 cm <sup>2</sup>


### Caractéristiques techniques

#### TERMINAL UBIFLU 2

Ø 100 – 110 mm	Terminal de ventilation de chute
Contenu	Tuile/ardoise, chapeau, conduit (Ø160), adaptateur Multidiam Ø 100 – 110 – 125 – 150 – 160 mm
Couverture	Tuiles : modèle universel avec embase Ubiflex® 500 x 500 mm Ardoise : embase 600 x 350 mm (PVC)
Couleur	Anthracite Brun Ocre Rouge

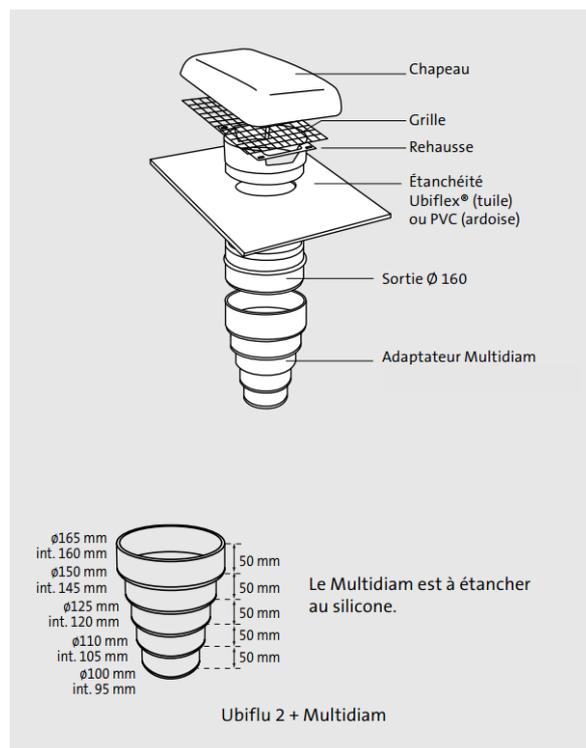

## Mise en œuvre

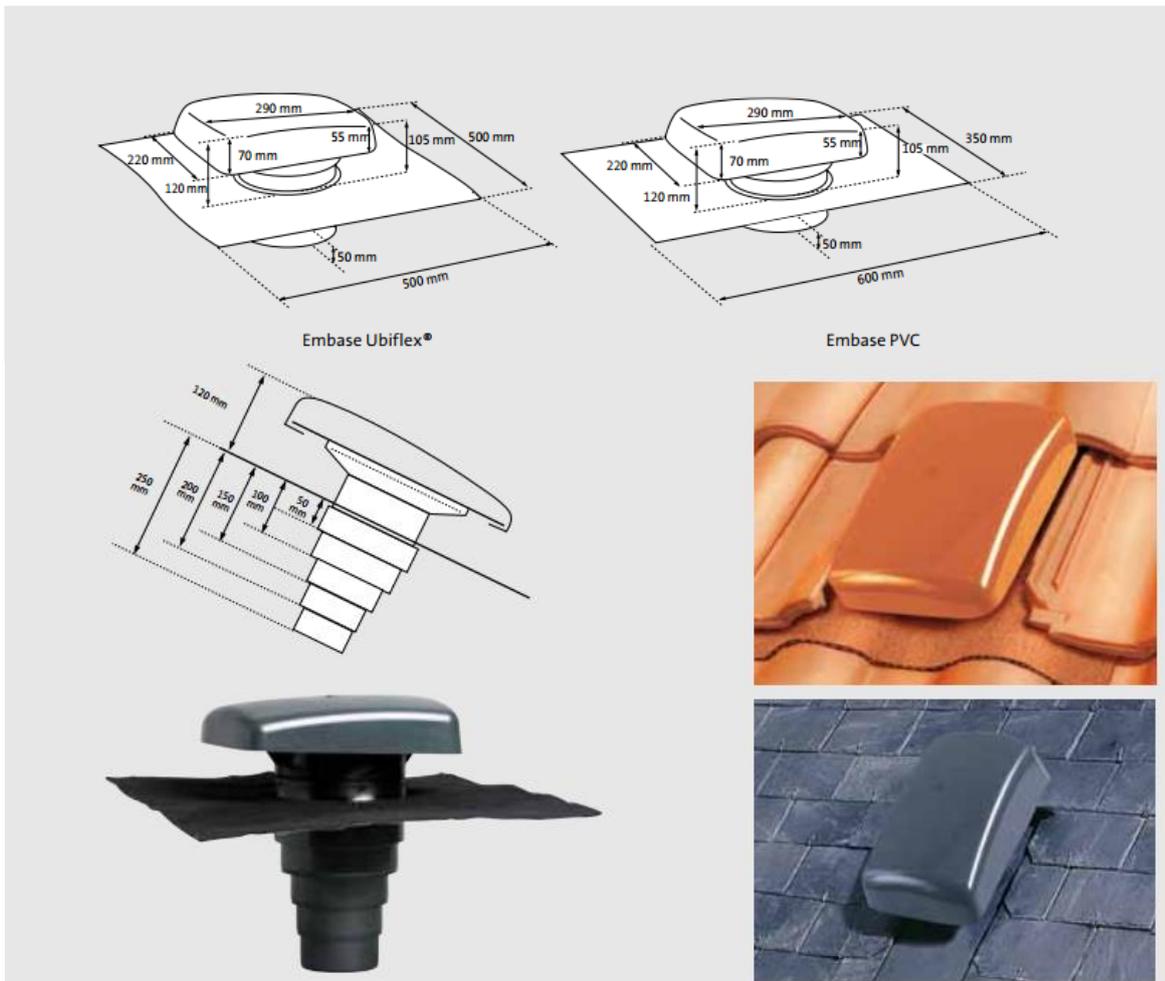

## Pertes de charges

