

# FICHE TECHNIQUE RALLONGE MÂLE FEMELLE



Pour le calorifugeage, le rattrapage de niveau et pour la construction de pentes pour l'écoulement des fluides.

### Comment fixer la rallonge :

Visser sur le [Collier](#) et la [Patte à vis](#).

+ :


En acier zingué blanc.

Les valeurs ci-dessous sont exprimées en mm.

\*Jusqu'à épuisement des stocks.

<b>7x150</b>						AC ZINGUE
						Famille 002/04
L	Lt	H	Ø			
10	16	9	7	039010	50	
20	27	9	7	039020	50	
25	31	9	7	039025	50	
30	35	8	7	039030	50	
35	41	9	7	039035	50	
40	46	9	7	039040	50	
60	65	9	7	039060	50	
100	106	9	7	039100	50	

<b>8x125</b>						AC ZINGUE
						Famille 002/04
L	Lt	H	Ø			
30	36	10	8	040130	50	

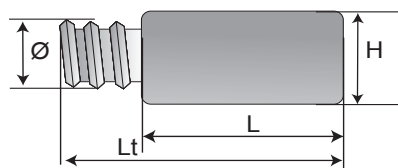

<b>SPECIAL SERIE LOURDE 8X125*</b>						AC ZINGUE
						Famille 002/04
L	Lf	H	Ø			
25	14	10	8	040150*	50	

