



Bâti-support Duofix Sigma 12 cm Autoportant renforcé Réf. 111.380.00.5

WC Suspendu

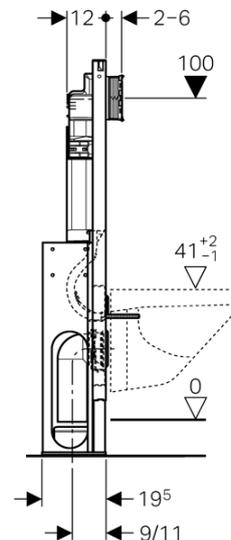

Testé à 400 kg

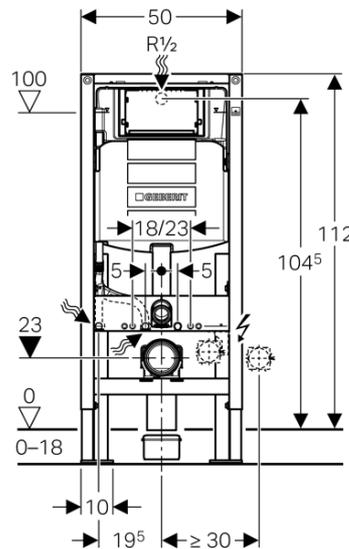

Compatible cuvettes rallongées




Description

Bâti-support métallique autoportant renforcé pour WC suspendu, ensemble complet pré-monté comprenant :

- Bâti-support de largeur 50 cm
- Réservoir monobloc Sigma 12 cm (UP320), isolé contre la condensation, à déclenchement frontal
- Mécanisme de chasse double touche (petit volume réglable de 3 à 4 L et grand volume à 4,5 - 6 ou 7,5 L)
- Boîtier de réservation à monter sans outils
- Robinet flotteur silencieux Impuls380 Unifill
- Robinet d'arrêt à volant 1/2" compatible MeplaFix
- Fourreau pour raccordement Geberit AquaClean
- Set d'isolation phonique
- Fixations au sol par goujons d'ancrage Ø 8x85
- Fixation de cuvette par tiges filetées M12 (entraxe réglable 180 ou 230 mm)
- Cache-boulons chromé mat
- Jeu de manchettes de raccordement Ø 45 et 90 mm
- Coude évacuation verticale ou latérale PEHD Ø 90 mm
- Pieds réglables pour chape de 0 à 20 cm

Accessoires optionnels

- **Plaques de déclenchement mécanique Dance ou Sigma**
- **Déclenchements à distance filaire ou radio compatibles réservoir Sigma 12 cm (UP320)**
- **Déclenchements automatiques infrarouge compatibles réservoir Sigma 12 cm (UP320)**
- **Déclenchements pneumatiques HyTouch compatibles réservoir Sigma 12 cm (UP320)**
- **Manchon de raccordement PVC Ø 100 / PE Ø 90**
① pour la transition PVC/PE Réf. 359.144.11.1
- **Coude en S Ø 90/100 mm** ② pour le remplacement d'un WC au sol à sortie verticale par un bâti-support Réf. 388.004.29.1
- **Jeu de renforcements Duofix pour cuvette hauteur réduite** ③ pour la pose de cuvette à hauteur réduite Réf. 111.847.00.1
- **Jeu de fixations murales Duofix** ④ Réf. 111.746.00.1

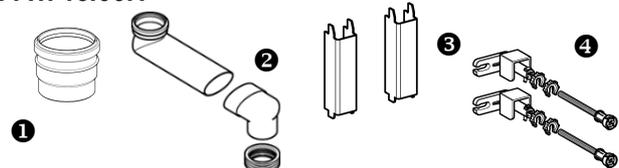

Situations de montages possibles :

- En applique sur construction massive ou légère
- Dans une cloison légère ou sèche à ossature métallique simple, double ou de type Duofix
- En gaine technique sur construction massive ou légère toute hauteur
- Autoportant avec fixation au sol uniquement


■ GEBERIT

Bâti-support Duofix Sigma 12 cm Autoportant renforcé Réf. 111.380.00.5



WC Suspendu

Montage / Installation


1

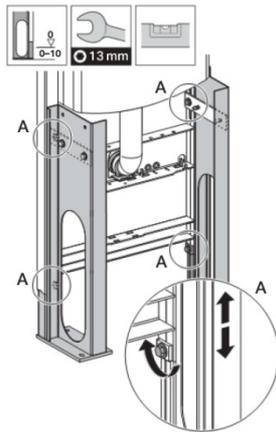


2

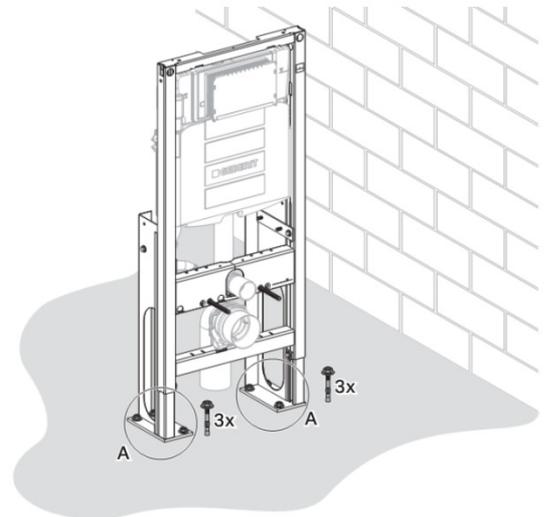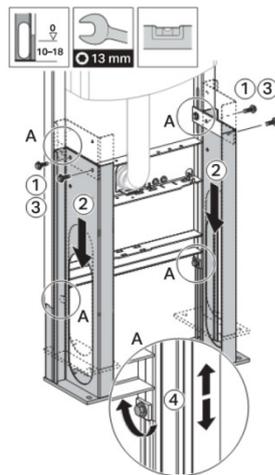

3

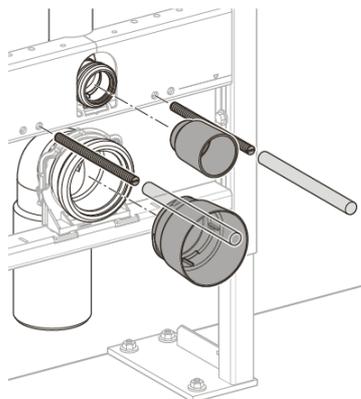

4

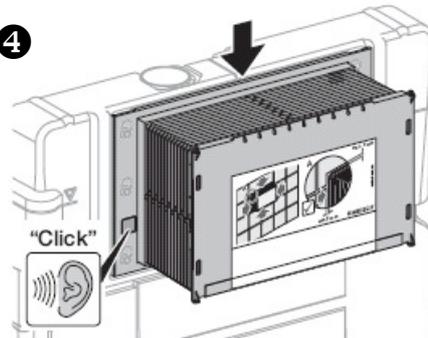

• L'habillage doit impérativement être fixé sur le bâti-support.