



LE RACCORDEMENT DES POÊLES

Raccordement Émaillé

Au-delà du rendement et de la performance de chauffe, l'esthétique est déterminante dans le choix du poêle.

Le conduit décoratif Poujolat est un conduit de raccordement émaillé. L'esthétique et la diversité de couleurs sont adaptées aux poêles et cuisinières à bois.

La gamme est composée d'un large choix d'accessoires et propose différentes solutions esthétiques de finition plafond pour le raccordement sur le conduit de fumées.

AVANTAGES

- Qualité :** notre processus de fabrication de soudure en continu assure une parfaite qualité de l'émaillage du raccordement.
- Esthétique :** l'émail et sa large palette de couleurs permettent une parfaite harmonie avec le poêle et votre intérieur.
- Finition :** les nombreux accessoires de finition assurent un raccordement sobre et discret pour toutes les configurations de plafond.

COMPATIBLE


Compatible avec tous les systèmes Poujoulat, le conduit émaillé permet de se raccorder sur tous les types de conduits de cheminée métalliques ou traditionnels tubés.

SÛR

Soudée laser en continu, la gamme Émaillée Poujoulat a un emboîtement mâle / femelle qui permet d'orienter le sens de la pose. La conception du produit apporte une rigidité et une tenue mécanique sans comparaison sur le marché.

CHOIX

Une large palette de couleurs et une gamme complète d'accessoires offrent diverses possibilités de raccordement.

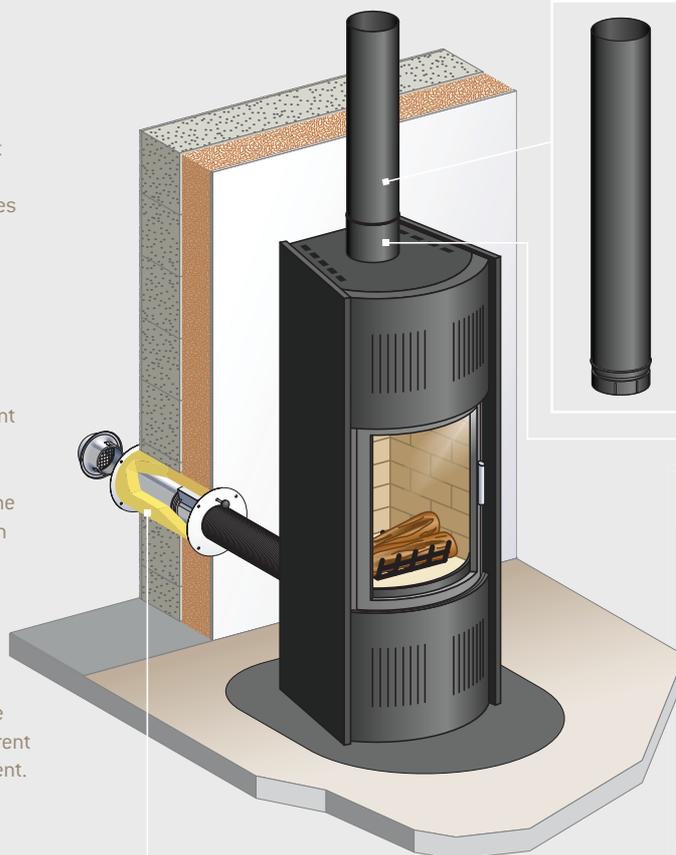

Longueurs droites


Adaptateur ou Réduction



Le + Poujoulat

Le parfait emboîtement du conduit émaillé et l'esthétique de la plaque de finition plafond, transforment le raccordement en une simple ligne de couleur.

Kit arrivée d'air comburant étanche

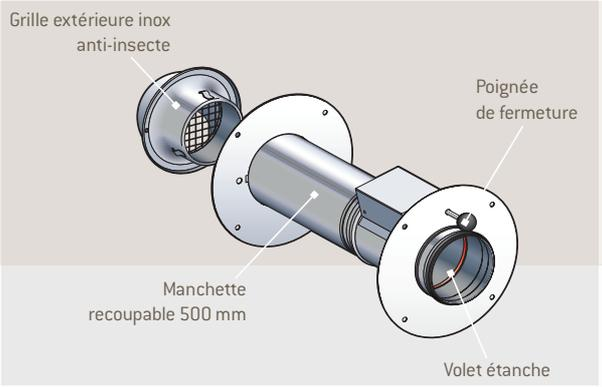


Le Kit d'air comburant étanche de diamètre 80, 100 et 125 permet une amenée d'air comburant à travers un mur vers un poêle à bois. Il est composé d'une grille extérieure esthétique, d'une manchette recoupable équipée d'un volet étanche et d'une poignée d'ouverture. Il peut être associé à une coquille de laine de roche en option.

Accessoires



Diamètres disponibles

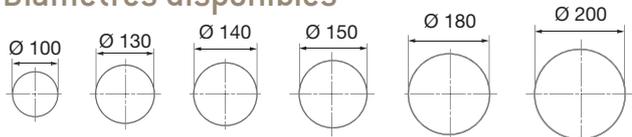

Coloris disponibles

Noir, Blanc, Gris, Brun

ÉLÉMENT DROIT DE FINITION PLAFOND

L'élément droit de finition permet la jonction entre le conduit de cheminée situé dans les combles et le conduit de raccordement situé sous plafond.

Isolé sur toute la longueur, l'élément droit de finition est conforme au DTU.

Le tuyau de raccordement s'emboîte à l'intérieur de l'élément droit de finition, ce qui facilite la mise en place du raccordement de l'appareil.

Pour un plafond incliné, préciser la pente.



Le + Poujoulat

Facilité de montage grâce à un système autoportant aimanté. Aucun trou dans le plafond, ni poids suspendu.

Démontabilité et réglage du raccordement sans toucher à la plaque de finition.

ESTHÉTIQUE

PLAQUE DE FINITION POUR CONDUIT ISOLÉ




La plaque de finition plafond masque la jonction entre le conduit de cheminée Poujoulat et le conduit de raccordement.

Livrée en blanc ou en noir, la plaque peut être repeinte ou livrée selon la teinte RAL sélectionnée.


ESTHÉTIQUE

Finition impeccable sans collier ni rebord apparent qui permet de confondre le raccordement et le conduit isolé dans une simple ligne de couleur.



FINITION PLAFOND DÉCO+

Conçu et dessiné par le cabinet ida design architecture, DÉCO+ est une finition plafond composée d'un habillage, d'un collier et d'une finition basse maintenue par des aimants permettant une pose facile. Le système auto-portant évite la fixation au plafond.



Corps de l'habillage

Finition basse maintenue par des aimants





Disponible en noir (P 9019) ou blanc (P 9020). Autres couleurs, contacter le service Client.



HABILLAGE VENTILÉ

Il est aujourd'hui possible d'habiller le conduit de raccordement émaillé apparent grâce à deux éléments coulissants en inox peints.

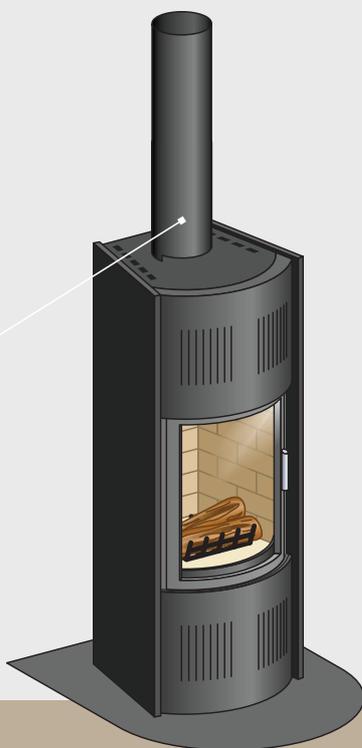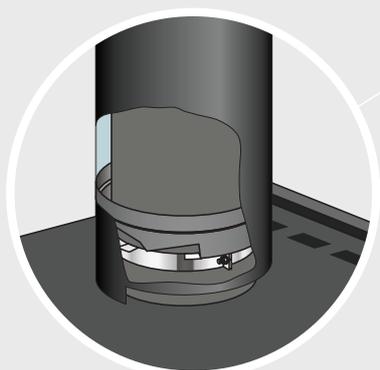

Le + Poujoulat

Les conduits de raccordement doivent respecter les distances de sécurité par rapport aux matériaux combustibles (NF DTU 24.1). Exemple : 45 cm de distance pour un raccordement en diamètre 150.


L'habillage ventilé Poujoulat est positionné autour du conduit de raccordement. Il permet la réalisation d'une installation à une distance d'une fois le diamètre du conduit de raccordement (NF EN 15287-1).

Exemple : 15 cm de distance pour un raccordement de diamètre 150.



L'habillage ventilé offre la possibilité de personnaliser la finition du raccordement en harmonie avec la décoration intérieure.

Coloris disponibles

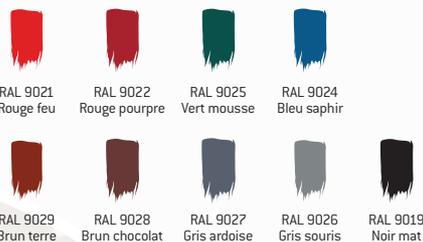

DÉCORATIVE

Personnalisez votre paysage intérieur en choisissant une couleur dans le nuancier proposé.

CONFORME

L'habillage ventilé bénéficie de la garantie Poujoulat et a été testé par le laboratoire CERIC selon l'EN 13240.

SÉCURITÉ

La ventilation abaisse la température de contact de l'habillage.

